

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-T Copertura inclusa

92622 EAN: 4007529926220

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 92622= Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
- Potenza assorbita: ca. 1.3 W

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-T Copertura inclusa	bianco puro	92622

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Lamella di copertura Indoor 180		33233
Copertura IP20 Indoor 180	bianco puro	92630
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631
Copertura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139
Copertura IP20 Indoor 180	bianco perla	92632
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco traffico	38947
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco perla	39076
supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco puro	39222

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	92622= Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita:	ca. 1.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	92622= IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco puro opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	300 W, $\cos \varphi =$ 1 / min. 40 W non adatto per : Carichi LED
Ritardo spegnimento:	15 s – 16 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico

Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Sensore acustico regolabile indipendentemente

Solo per carichi ohmici

Prolungamento automatico del tempo di funzionamento
supplementare in presenza di rumori



Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60
mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm)
per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite
supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con
altre serie civili

Settori d'impiego:

Ingressi, corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, magazzini /
locali tecnici

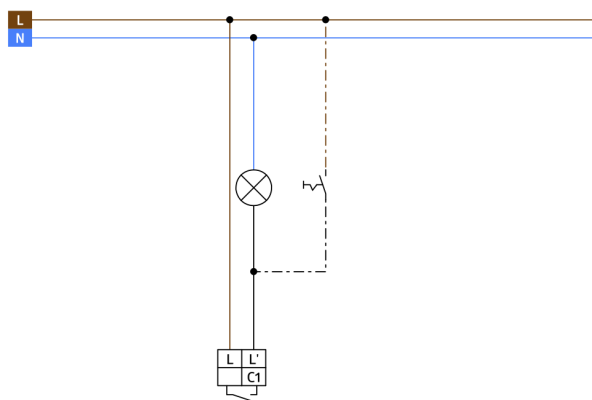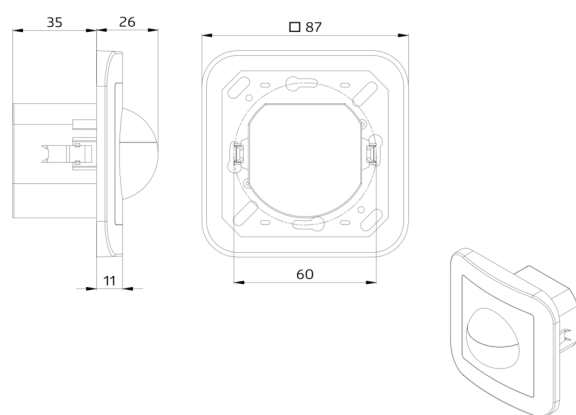

Accessori



Lamella di copertura Indoor 180

Numero: 33233


Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630

Dimensioni: 92630= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92630= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 92631= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92631= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 92634= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92634= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 92139= 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: 92139= IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 92632= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92632= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92633

Dimensioni: 92633= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92633= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico opaco, simile a RAL9016



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco perla opaco,
simile a RAL1013



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro lucido