

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-1C

93262 EAN: 4007529932627

- Alimentazione: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 55 x 55 x 55 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor180N-1C	bianco traffico	93262

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC		10882
BLE-IR-Adapter	nero	93067

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	55 x 55 x 55 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 14 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	300 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 4 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	5 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco traffico lucido, simile a RAL9016

### Canale 1 (comando di luce)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Carico di contatto:	800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A
Tipo di contatto:	1x Contatto $\mu$ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	10 s - 18 h
Soglia accensione:	10 - 2500 Lux

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico

Versione relè con tecnologia a tre conduttori

Sensore acustico regolabile indipendentemente




Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Disponibile senza cornice per la combinazione con la cornice del coperchio (dimensioni interne del coperchio 55 x 55 mm)

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

**Settori d'impiego:** sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni

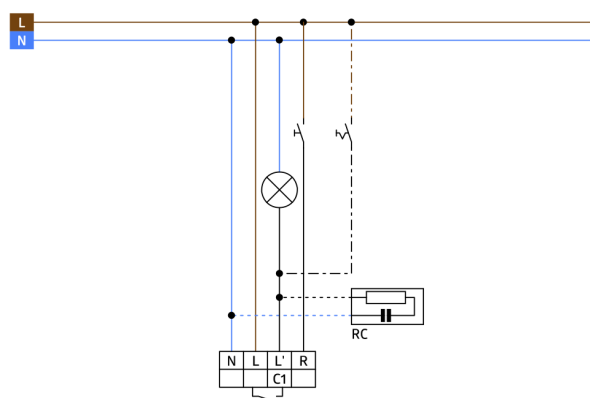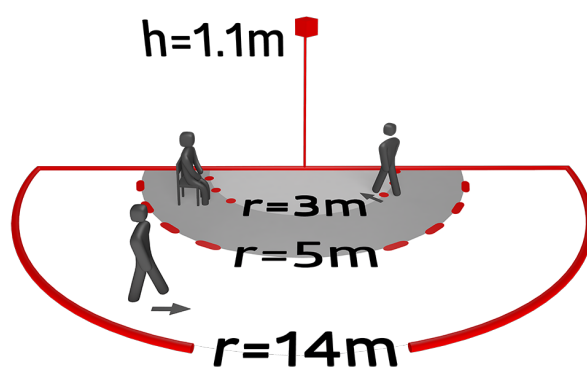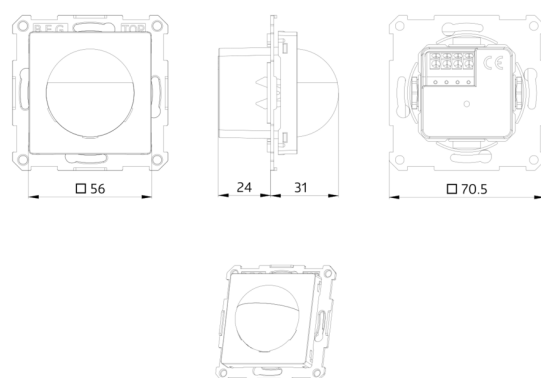

## Accessori



### Filtro antidisturbo RC

Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm  
Classe / Grado protezione: IP20 /  
Classe II



### Mini-Filtro antidisturbo RC

Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm  
Classe / Grado protezione: IP20 /  
Classe II



### BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm  
Colore di materiale: nero  
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm