

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-AP

92550 EAN: 4007529925506

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 98 x 47 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.4 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| PD2-M-1C-AP | bianco | 92550 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Filtro antidisturbo RC | bianco | 10880 |
| Mini-Filtro antidisturbo RC | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP | bianco | 92161 |
| Staffa per parete PD4-AP | bianco | 92441 |
| Palpebre di copertura PD2-AP | | 92260 |
| Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP | bianco | 93179 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 98 x 47 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.4 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carico di contatto: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I_p (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza con un contatto a potenziale zero

Versione dispositivo master

Un canale per l'attivazione delle luci

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave


Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Settori d'impiego:

uffici, sale riunioni, scuole, scuole materne, ospedali

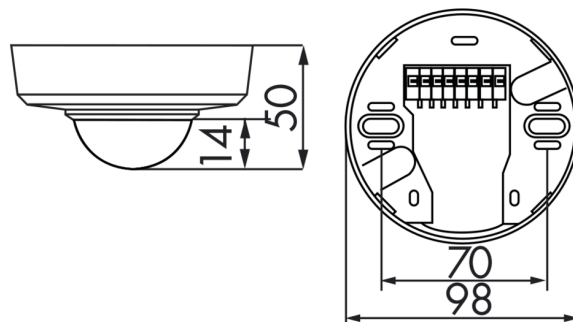

Accessori



Filtro antidisturbo RC

Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



Mini-Filtro antidisturbo RC

Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067


Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Numero: 92520

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



IR-PD-1C-E

Numero: 92077


Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



IR-PD-Mini

Numero: 92159

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP

Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Staffa per parete PD4-AP

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



Palpebre di copertura PD2-AP

Numero: 92260

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: trasparente



Set di montaggio del pendolo

PD2/3/4 AP

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø
113 x 34 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco, simile a
RAL9010