

B.E.G.



PD4-DALI-LINK-GH-AP

93845 EAN: 4007529938452

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
- Assorbimento: 7 mA

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-DALI-LINK-GH-AP	bianco	93845

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
PS-DALI-LINK-DE	bianco	92846
PS-DALI-LINK-USB-REG	bianco	93189
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto) 30 m x 19 mMassima 30 m x 19 m
Raggio d'azione:	trasversale Massima 30 m x 19 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	440 m² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luce orientamento:	
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

Multisensore DALI per installazione a grandi altezze

Alimentazione via DALI bus

Sensore di luce telescopico esterno regolabile
meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5
e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola
applicazione

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio
rapida e sicura

Progettato come un dispositivo multimaster

Commutazione logica o uscita di controllo

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento
PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta
installazione

Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI
B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK come opzione multimaster
modulare

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di
altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in
grandi magazzini con alte scaffalature è possibile,
tramite le palpebre di copertura in dotazione,
permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune
direzioni.**




Questo articolo è un componente di un sistema di controllo
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è
supportato


L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)
di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

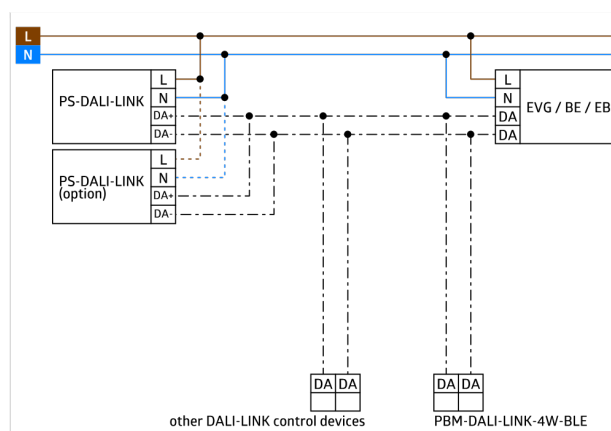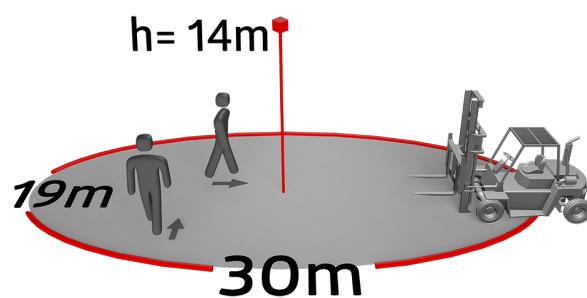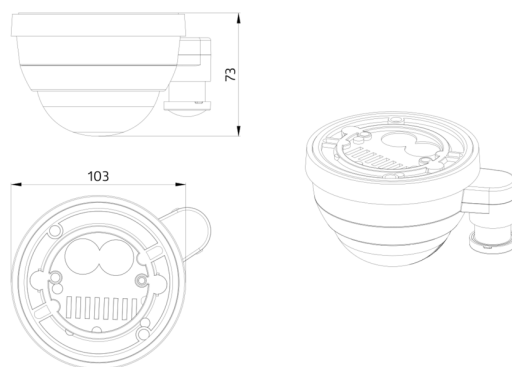

Accessori



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



PS-DALI-LINK-DE

Numero: 92846

Alimentazione: 110 - 277 V AC
50 / 60 Hz
Dimensioni: 240 x 26 x 26 mm
Tensione in uscita: 16 V DC
(DALI, tipico)



PS-DALI-LINK-USB-REG

Numero: 93189

Alimentazione: 230 V AC -15/+10%
50 / 60 Hz
Dimensioni: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Impostazione: con Pulsante di
aggiornamento del firmware, B.E.G.
PC Tools



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Numero: 92732

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima
22.5 V DC
Dimensioni: 38 x 38 x 14 mm
Impostazione: Smartphones con DALI-
LINK App (iOS / Android)



IR-PD-DALI-Mini

Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Litio CR2032
(incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Palpebre di copertura PD4

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø
113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a
RAL9010