

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE

92755 EAN: 4007529927555

- Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 117 x 100 mm
- Potenza assorbita: ca. 2.2 W

Aree di applicazione

- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|------------------------|--------|--------|
| PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE | bianco | 92755 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-PD4-TRIO-DALI | - | 92104 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) | bianco | 92467 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 117 x 100 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 2.2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| | Massima Ø 24 m trasversale |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 8 m frontale |
| | Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1 e Canale 2 (comando di luce)

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Uscita DALI: | fino a 25 alimentatori elettronici DALI / DSI per canale |
| Luce orientamento: | 10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞ |

Canale 3 comando luce

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Carico di contatto: | fino a 10 alimentatori elettronici DALI / DSI |
|---------------------|-----------------------------------------------|

Canale 1 a Canale 3

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Ritardo spegnimento: | 1 min – 60 min |
| Valore crepuscolare: | 40 – 1200 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza per due gruppi di luce per regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna

Comando di fino a 25 EVG dimmerabili e moduli di controllo come gruppo per ogni uscita DALI 1 e 2 e fino a 10 per canale 3

Due sensori luce indipendenti e orientabili

Un'area di rilevamento comune

Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante telecomando

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante




Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Funzione luce di orientamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Settori d'impiego:

Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms

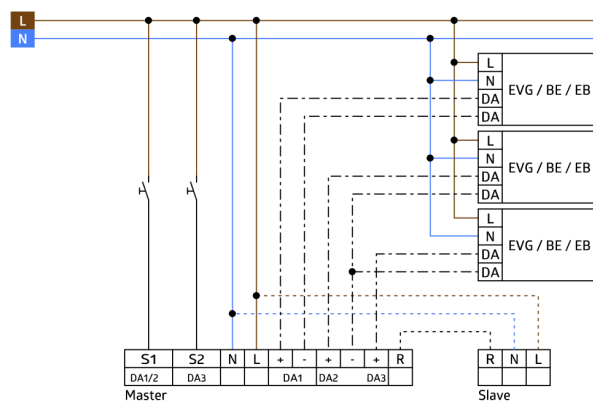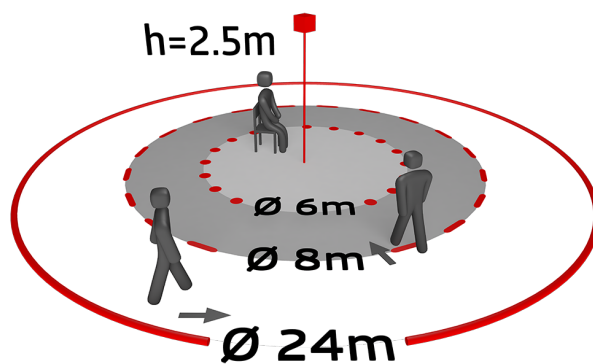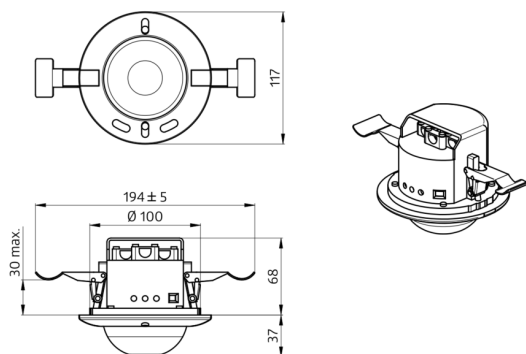

Accessori



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione




IR-PD4-TRIO-DALI

Numero: 92104

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)

Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm

Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione