



PD9-M-DALI/DSI-GH-DE

92938 EAN: 4007529929382

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 41 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
- Potenza assorbita: ca. 1 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-DALI/DSI-GH-DE		92938

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Copertura PD9-GH 1/2	bianco	92952
Copertura PD9-GH	bianco	92953
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Anello PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anello PD9 Ø 36 mm	bianco	92238
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237
Anello PD9 Ø 45 mm	bianco	92327
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 41 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita:	ca. 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 3.5 m trasversale
Area di rilevamento tangenziale:	9 m ² / 6 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 10 m / 6 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	45 cm
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI
Ritardo spegnimento:	1 min – 30 min
Luce orientamento:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Mini rilevatore di presenza per regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna, speciale per altezze elevate

Interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG
dimmerabile come gruppo

Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI
mediante telecomando

Funzione luce di orientamento

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo
slave

Controllo della luce ottimale fino a 5 m di altezza!

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite
pulsante

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il
sensore (34 mm)

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare




Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in
controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella
confezione

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Settori d'impiego:

Scale, Palestre / magazzini

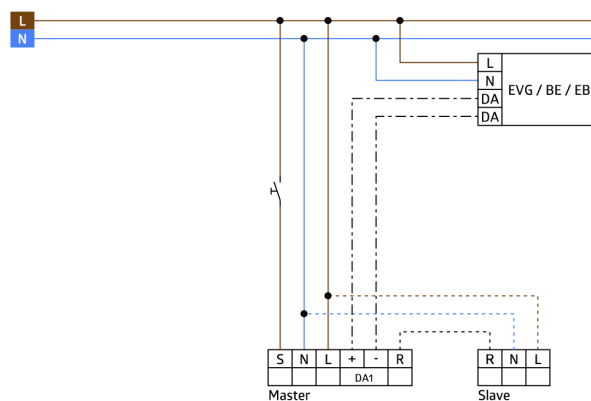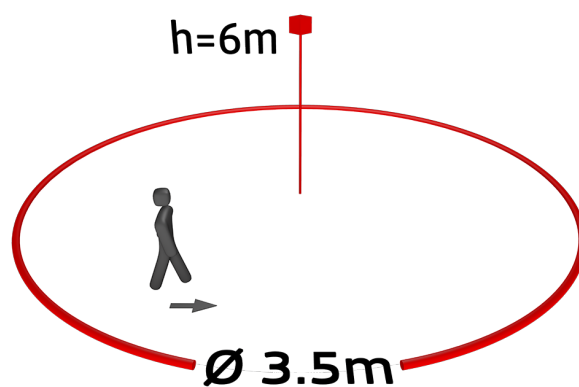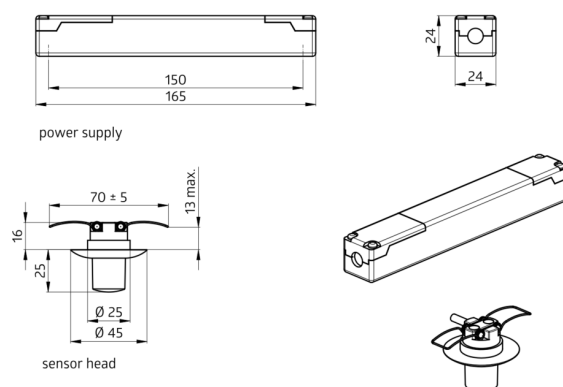

Accessori



Copertura PD9-GH 1/2

Numero: 92952

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



Copertura PD9-GH

Numero: 92953

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



IR-PD-DALI

Numero: 92094

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



IR-PD-DALI-Mini

Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: antracite lucido



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco lucido



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237


Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92327


Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: bianco opaco



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio opaco



Anello di finitura quadrato PD9-DE

Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-DALI-LD

Numero: 92652

Batteria: 3 x 1.5 V Micro AAA (non incluso)

Dimensioni: 83 x 53 x 17 mm

Colore di materiale: -



IR-PD-DALI-E

Numero: 92122

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)

Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm

Colore di materiale: -