

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-DE

92905 EAN: 4007529929054

- Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-S-DE	bianco	92905

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anello PD9 Ø 36 mm	bianco	92238
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237
Anello PD9 Ø 45 mm	bianco	92327
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	45 cm
Distanza di impulsi:	9 s

## Informazioni sul prodotto

Mini Dispositivo Slave per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Master

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente



Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

### Settori d'impiego:

piccoli uffici, Scale

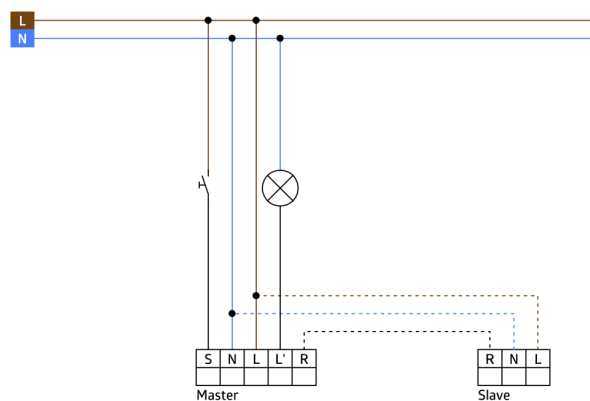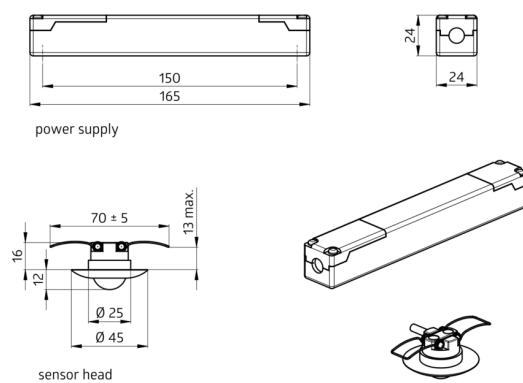

## Accessori



### **Copertura IP65 per Testa del sensore PD9**

Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65  
Involucro: resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente



### **Anello PD9 Ø 36 mm**

Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: antracite  
lucido



### **Anello PD9 Ø 36 mm**

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco lucido



### **Anello PD9 Ø 36 mm**

Numero: 92237


Dimensioni: Ø 36 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: effetto acciaio lucido



### **Anello PD9 Ø 45 mm**

Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm  
Colore di materiale: bianco opaco



### **Anello PD9 Ø 45 mm**

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm  
Colore di materiale: effetto acciaio  
opaco



### **Anello di finitura quadrato PD9-DE**

Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco puro opaco,  
simile a RAL9010