



Efficienza energetica, comfort e versatilità per ambienti di grandi dimensioni

- Rilevatore di presenza abilitato per Casambi
- Con un raggio di rilevamento fino a 24 metri e 2 sensori di luminosità è particolarmente indicato in ambienti di grandi dimensioni
- Può essere collegato in rete in modalità wireless e personalizzato grazie all'ampia varietà di colori e accessori
- Parametrizzazione flessibile e rapida dei singoli sensori tramite smartphone/tablet mediante app Casambi
- Misurazione della luce mista tramite sensore di luce interno ed esterno, può essere adattata per le diverse applicazioni
- Estensione del campo di rilevamento possibile con ulteriori dispositivi B.E.G. Casambi



Disponibile in due versioni

Il PD4N-CAS DALI-2 consente l'estensione/il retrofit wireless intelligente nei sistemi di illuminazione DALI esistenti. Ha un'uscita certificata DALI-2 con alimentatore integrato. Grazie alla semplicità di installazione, questo dispositivo singlemaster può essere facilmente collegato a una linea DALI.

Il PD4N-CAS può essere utilizzato per l'integrazione nei sistemi CASAMBI, inviando in modalità wireless tutte le informazioni del rilevatore agli altri componenti del sistema.

I nuovi rilevatori di presenza PD4N-CAS DALI-2 e PD4N-CAS certificati Casambi consentono il controllo dell'illuminazione in una rete wireless con un'altissima flessibilità installativa e funzionale. In questo modo sarà possibile creare attivare scenari controllando apparecchi di illuminazione in modo semplice e senza fili. Questo permette un maggior comfort e sicurezza per l'utente.

Aree d'ingresso, atrii/corridoi, uffici open space, sale conferenze, aule scolastiche/aula per seminari, palazzetti dello sport/magazzini, sale riunioni, parcheggi sotterranei, scale - queste sono le aree di applicazione più adatte per questi rilevatori. Con 2 sensori di luce, è possibile controllare perfettamente l'illuminazione artificiale in ambienti complessi. Il rilevatore riesce a monitorare un'area con diametro fino a 24 m.




Prodotti

Descrizione	Colore	Codice articolo
PD4N-CAS DALI-2	bianco	93473
PD4N-CAS	bianco	93474

Dati tecnici

■ Tensione:	230 V~ ±10% 50 Hz
■ Dimensioni:	Ø 106 x 95 mm
■ Programmazione:	Casambi-App
■ Potenza assorbita:	0,5 W
■ Classe / Grado di protezione:	IP20 / Class II
■ Temperatura funzionamento:	-5°C to +45°C
■ Area di copertura:	max. Ø 24 m
■ Altezza di installazione min/max/raccomandata:	2 m / 10 m / 2,5 m
■ Corrente di uscita DALI garantita per modello PD4N-CAS DALI-2:	80 mA

Dimensioni

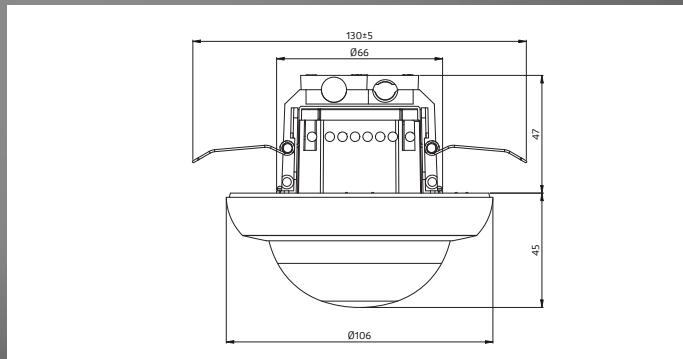

Schema di cablaggio

