



Feel comfortable in your building

Gateway **KNX DALI**



Il nostro collaudato gateway KNX DALI – ora certificato DALI-2

Il gateway B.E.G. KNX DALI consente il controllo e la regolazione intelligente di un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione DALI nel sistema KNX, ora con la certificazione ufficiale DALI-2. Oltre alla comprovata integrazione dei nostri multisensori DALI-LINK e dei dispositivi DALI-LINK, gli apparecchi di emergenza DALI-2 possono ora essere completamente controllati e analizzati.

Le funzioni diagnostiche complete garantiscono la massima trasparenza: i messaggi di errore e gli stati del sistema vengono inoltrati direttamente ai sistemi di gestione degli edifici di livello superiore. Tutti i test di funzionamento possono essere parametrizzati

in modo flessibile e i loro risultati possono essere facilmente valutati.

Tutti i parametri e le funzioni dei dispositivi DALI possono essere comodamente configurati utilizzando il DCA gratuito. Le impostazioni di base dei dispositivi vengono effettuate come di consueto nell'ETS.

Per la progettazione della linea DALI, si consiglia l'utilizzo del pianificatore di linee DALI di B.E.G. www.beg-luxomat.com/it/pianificatore-di-linee-dali/#/


beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building

- Gateway KNX DALI per il controllo di luci DALI
- Prodotto certificato DALI-2
- Ogni gateway consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici singolarmente o in 16 gruppi
- Supporto per RGB, Tunable White e Human Centric Lighting (DT8)
- Permette il collegamento di multisensori DALI-LINK, interfaccia pulsanti, pulsantiere e moduli relè DALI
- Sostituzione rapida degli apparecchi d'illuminazione tramite DCA
- Comando broadcast con funzione di lampeggio per una semplice messa in funzione delle luci tramite i pulsanti di comando integrati
- Supporto per apparecchi di emergenza DALI (DT1) con funzioni di diagnostica e test completi, adatti per il collegamento ai sistemi di gestione degli edifici

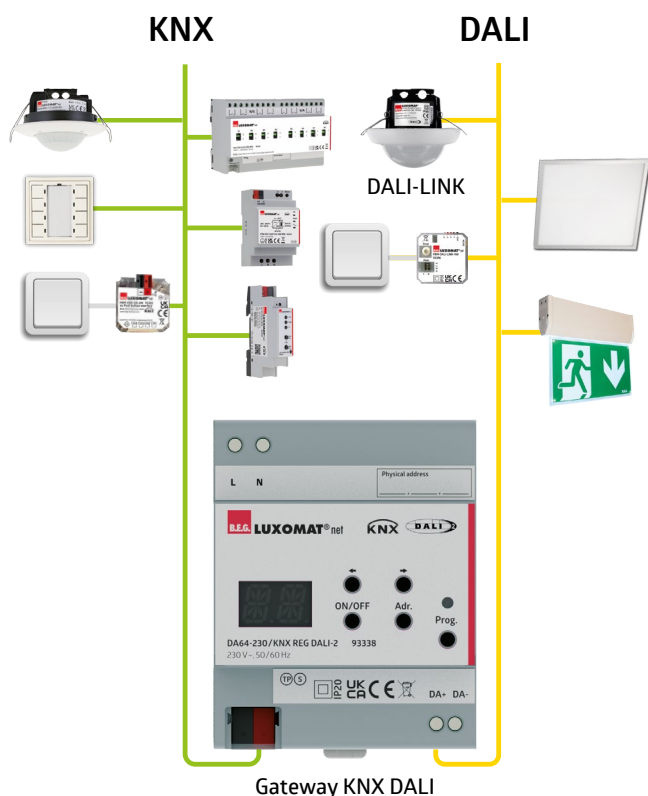

Dati tecnici:

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Assorbimento:	5.5 mA (KNX, tipico)
Tensione in uscita:	16 V DC (DALI, tipico)
Potenza assorbita:	0.9 – 6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe I
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso
Corrente nominale:	160 mA
Corrente nominale massima:	250 mA



DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338