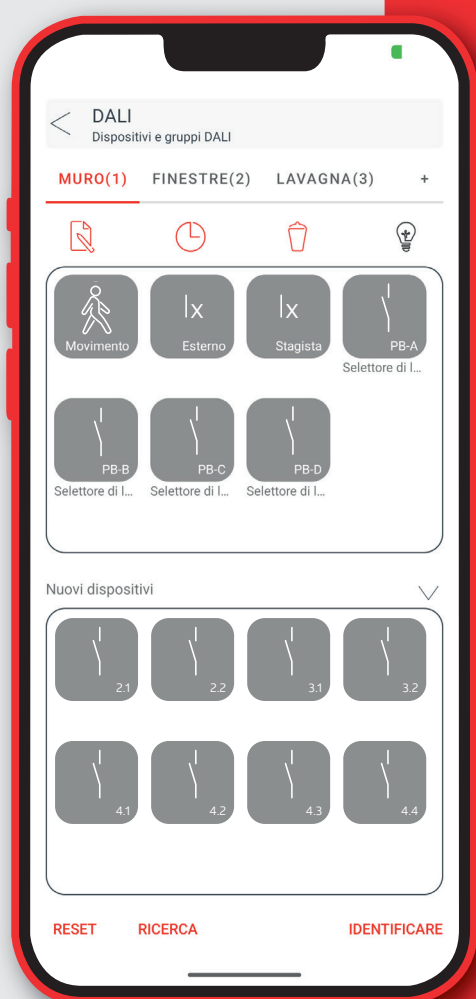


**B.E.G.**

Feel comfortable in your building

## DACO® PRO

Per progetti che  
abbracciano più ambienti

### Controller applicativo DALI Multimaster

- Per il controllo dell'illuminazione in più ambienti
- È possibile implementare più circuiti di controllo utilizzando un'unica linea DALI
- Controllo flessibile delle partizioni (ad es. palestre)
- Espandibile con sensori BMS e moduli a pulsante DALI

SCOPRI  
DI PIÙ SU  
DACO® PRO

[beg-luxomat.com/daco-pro/](http://beg-luxomat.com/daco-pro/)



**B.E.G.**

Feel comfortable in your building


# DACO® PRO

## La nuova famiglia di prodotti multicast B.E.G.

Con DACO® PRO, B.E.G. è orgogliosa di presentare la nuova generazione di sistemi di controllo intelligente dell'illuminazione, progettata specificamente per soddisfare le molteplici esigenze degli edifici moderni. Questa nuova famiglia di prodotti multicast amplia l'attuale gamma di rilevatori compatti e consente di realizzare un sistema di controllo dell'illuminazione integrata, garantendo una maggiore flessibilità sia ai progettisti che agli installatori. DACO® PRO coniuga innovazione tecnologica e praticità di installazione, ideale per soluzioni custom, e garantendo confort ed efficienza energetica.

### Tecnologia multicast

Caratteristica principale di DACO® PRO è la sua capacità di controllare più gruppi di lampade tramite un'unica linea DALI. In combinazione con i sensori DALI-2 (dispositivi della famiglia di prodotti "BMS" di B.E.G.), è possibile interconnettere in modo intelligente più zone di illuminazione e controllarle in base alle differenti condizioni in tempo reale: ciò elimina la necessità di cavi aggiuntivi, componenti di controllo esterni o sistemi complessi. Questa tecnologia non solo semplifica l'installazione, ma riduce significativamente i tempi di progettazione. Allo stesso tempo, il sistema è versatile e può essere adattato e modificato facilmente, quindi ideale per edifici all'avanguardia.


[beg-luxomat.com/daco-pro/](http://beg-luxomat.com/daco-pro/)

#### PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Superficie coperta durante il movimento tangenziale:  
78 m² / 2,5 m di altezza di installazione



93351



#### PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Superficie coperta durante il movimento tangenziale:  
450 m² / 2,5 m di altezza di installazione



93353



### Funzionalità aggiuntive di DACO® PRO:

- Circuiti di controllo indirizzabili multipli
- Connessione multicast dei sensori BMS
- Parametrizzazione rapida e intuitiva tramite app
- Aggiornabile tramite Bluetooth
- Luce di orientamento
- Human Centric Lighting (HCL)
- Facile sostituzione delle lampade
- 4 ingressi a pulsante (pulsanti DALI e relè)
- Indirizzamento rapido tramite dispositivo a infrarossi intelligente

Con riserva di modifiche.

LFL 51909-1 - 300626

SCOPRI  
DI PIÙ SU  
DACO® PRO

[beg-luxomat.com/  
daco-pro/](http://beg-luxomat.com/daco-pro/)

[beg-luxomat.com](http://beg-luxomat.com)