


Panoramica della copertura


**PD2/PD2N, PD3/PD3N,
PD9, PICO**




PD4/PD4N



PD4-GH




PD4-K



PD4-DS



PD5N



PD9-GH



HF-MD1/HF-MD2



PD11




BL2




BL4




BL4-K




Indoor 180




Indoor 180N




Indoor 140-L




Indoor HF




LC-Mini 120




**LC-Click 140/
LC-Click-N 140**




**LC-Click 200/
LC-Click-N 200**




LC-plus 280




Aleum Glow



RC-plus next N 130



RC-plus next N 230



RC-plus next N 280



Panoramica area rilevamento in funzione dell'altezza di montaggio

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

(area di rilevamento circolare) a T=18°C			
Altezza di montaggio	Attività sedentaria	Attraversando	Avvicinarsi direttamente al segnalatore
2 m	Ø 3 m	Ø 8 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 4 m	Ø 10 m	Ø 6 m
3 m	Ø 5 m	Ø 12 m	Ø 7 m
3.5 m	-	Ø 14 m	Ø 9 m
4 m	-	Ø 16 m	Ø 10 m
4.5 m	-	Ø 18 m	Ø 11 m
5 m	-	Ø 20 m	Ø 12 m

PD4/PD4N


(area di rilevamento circolare) a T=18°C			
Altezza di montaggio	Attività sedentaria	Attraversando	Accedere direttamente al sito per inviare la segnalazione
2 m	Ø 5 m	Ø 17 m	Ø 6 m
2.5 m	Ø 6 m	Ø 24 m	Ø 8 m
3 m	Ø 8 m	Ø 29 m	Ø 10 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 34 m	Ø 11 m
4 m	-	Ø 39 m	Ø 14 m
5 m	-	Ø 48 m	Ø 16 m
10 m	-	Ø 48 m	Ø 16 m

PD11

(area di rilevamento circolare) a T=18°C			
Altezza di montaggio	Attività sedentaria	Attraversando	Camminare direttamente verso il segnalatore
2 m	Ø 2 m	Ø 7 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3 m	Ø 4 m	Ø 11 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 4 m	Ø 13 m	Ø 8 m
4 m	Ø 5 m	Ø 14 m	Ø 10 m
4.5 m	Ø 5 m	Ø 16 m	Ø 11 m
5 m	Ø 6 m	Ø 18 m	Ø 12 m

PD4-GH

(area di rilevamento ovale) T=18°C		
Montaggio/altezza	Nell'asse longitudinale (L)	90° rispetto all'asse longitudinale (B)
5 m	Ø 26 m	Ø 18 m
6 m	Ø 26 m	Ø 18 m
7 m	Ø 28 m	Ø 19 m
8 m	Ø 28 m	Ø 19 m
9- 16 m	Ø 30 m	Ø 19 m

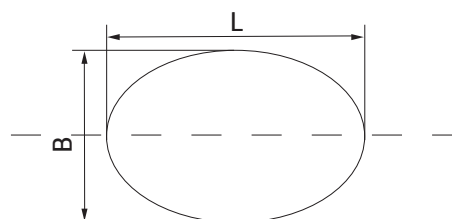

PD5N

(area di rilevamento circolare) a T=18°C			
Altezza di montaggio	Attività sedentaria	Attraversando	Camminare direttamente verso il segnalatore
2.5 m	Ø 4 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	-	Ø 12,8 m	Ø 5,6 m
4 m	-	Ø 14,4 m	Ø 6,8 m
5 m	-	Ø 18,2 m	Ø 8 m

Aleum Glow


(area di rilevamento orizzontale) a T=21°C					
		Camminare direttamente verso il segnalatore	Attraversando	Protezione contro i roditori	
Min.	MIN	r = 1 m	r = 3 m	r = 3 m	
50%	50%	r = 3 m	r = 10 m		
Max.	MAX	r = 5 m	r = 16 m		

Posizionamento del rilevatore



Il massimo rilevamento del movimento si ottiene camminando trasversalmente rispetto al rilevatore, non camminando frontalmente. Questo aspetto dovrebbe essere tenuto in particolare considerazione nei corridoi.

Distanza tra i rilevatori

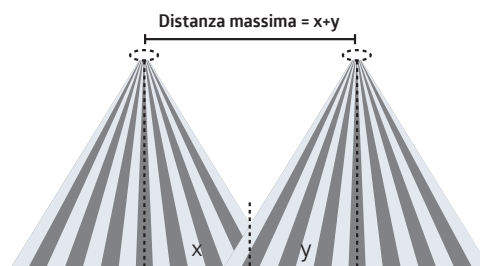

Per escludere eventuali "zone morte", le aree di rilevamento possono sovrapporsi.