



Feel comfortable in your building

KNX DALI gateway



Onze beproefde KNX DALI gateway – nu DALI-2 gecertificeerd

De B.E.G. KNX DALI gateway maakt de intelligente besturing en regeling mogelijk van een groot aantal DALI armaturen in het KNX systeem – nu met officiële DALI-2 certificering. Naast de bewezen integratie van onze DALI-LINK multisensoren en DALI-LINK apparaten, kunnen DALI-2 veiligheidsarmaturen nu ook volledig worden aangestuurd en geanalyseerd.

Uitgebreide diagnosefuncties zorgen voor maximale transparantie: foutmeldingen en systeemstatussen worden rechtstreeks doorgestuurd naar gebouwbeheersystemen op een hoger niveau. Alle functietests kunnen flexibel geparametreerd worden en hun resultaten kunnen eenvoudig geëvalueerd worden.

Alle parameters en functies van de DALI apparaten kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met de gratis DCA. De basisinstellingen van de apparaten worden zoals gebruikelijk in de ETS uitgevoerd.

Voor het plannen van de DALI-lijn raden we de B.E.G. DALI-lijnplanner aan; <https://www.beg-luxomat.com/nl-be/dali-lijnplanner/#/>


[beg-luxomat.com](https://www.beg-luxomat.com)





Feel comfortable in your building

- KNX DALI gateway voor het aansturen van DALI verlichting
- DALI-2 gecertificeerd product
- Elke Gateway kan maximaal 64 EVSA's bedienen en dimmen in 16 groepen
- Ondersteuning voor RGB, Tunable White en Human Centric Lighting (DT8)
- Ondersteuning van BEG DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkers en DALI-relaismodules
- Snelle vervanging van armaturen mogelijk via DCA
- Broadcast-commando met knipperfunctie voor eenvoudige inbedrijfstelling van de verlichting via ingebouwde bedieningsknoppen
- Ondersteuning voor DALI-veiligheidsarmaturen (DT1) met uitgebreide diagnose- en testfuncties, geschikt voor aansluiting op gebouwbeheersystemen

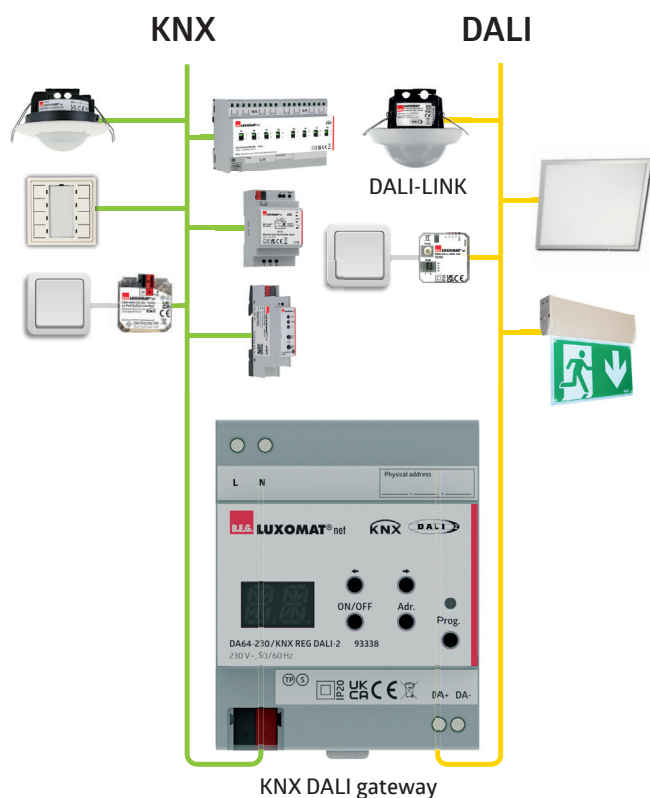

Technische gegevens:

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5.5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 – 6 W
Beschermingsgraad/ -klasse:	IP20 / Klasse I
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	250 mA



DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338