

B.E.G.**SAFETYLUX®**

BD21/6/3DALI-LED

93022 EAN: 4007529930227

- Spanning: 230 V AC +/- 10%% 50 Hz
- Afmetingen: 250 x 150 x 135 mm
- Zichtbaar tot op: 21

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BD21/6/3DALI-LED	wit	93022

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	250 x 150 x 135 mm
Zichtbaar tot op:	21
Bedrijfsmodi:	Permanente werking, Bij een netspannings onderbreking
Lichtstroom / intensiteit:	LED op printplaat 12 x 0.5 W Lichtkleur: 6500 K daglicht wit
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	wit

Armatuur met een ingebouwde batterij

Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nominale werkingsduur:	3 h

Monitoren

Lokale bewaking:	automatische zelftest
Centrale bewaking:	Dali-Bus connectie B.E.G.-DALI-SYS (optioneel)

Productinformatie

LED noodverlichting met een interne batterij

Robuuste kunststoffen behuizing IP54

Heldere en gelijkmatige verlichting


Milieuvriendelijke NiMH-accu met diepe ontladingsbescherming

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G. smartphone app

Automatische zelftest met tweekleurige status-LED

Optioneel: centrale bewakingsoptie met B.E.G.-DALI-SYS via een DALI-bus.

Inclusief LED lamp, accu en vier pictogrammen

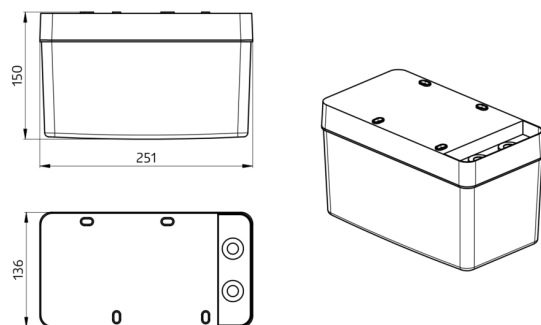

Accessoires



IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm