

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-IB

93317 EAN: 4007529933174

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
- Typisch verbruik: 0.3 W

### Toepassingsgebieden

- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-IB	wit	93317

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-BL	-	93055
Montage set BL2-OB	wit	93256
Montage set BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen




Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage


Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

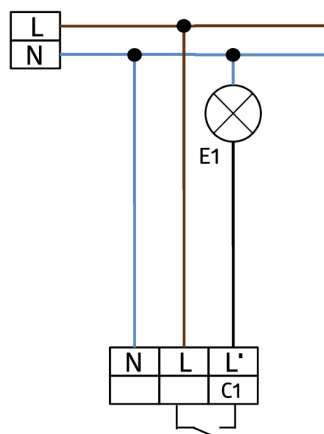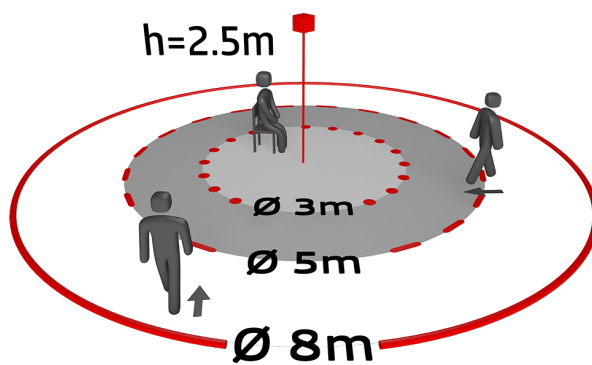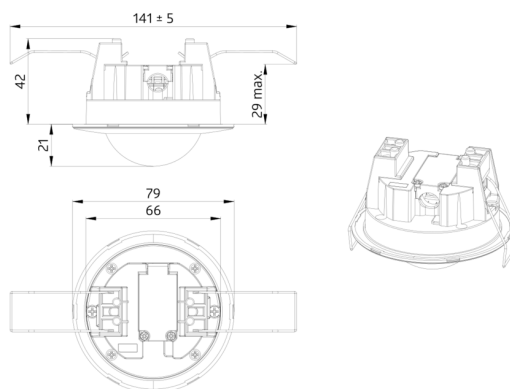


## Accessoires



### IR-BL

Art.nr.: 93055

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: -



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



### Montage set BL2-OB

Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP23  
Kleur: wit



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



### Montage set BL2-VZ

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm  
Kleur: wit



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II