

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-IB

93404 EAN: 4007529934041

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-PLUS-IB	wit	93404

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-BL-PLUS	-	93406
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Montage set BL4-OB	wit	93183
Montage set BL4-VZ	wit	93194

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met een massieve kern
Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk




Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

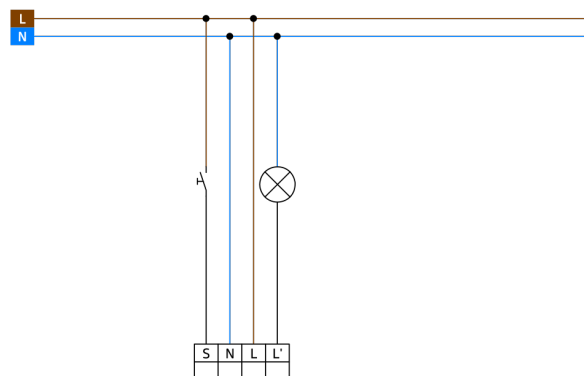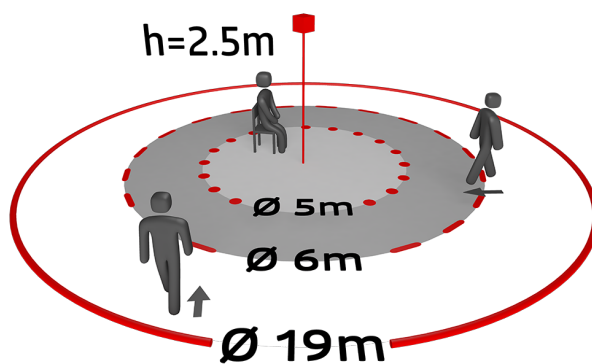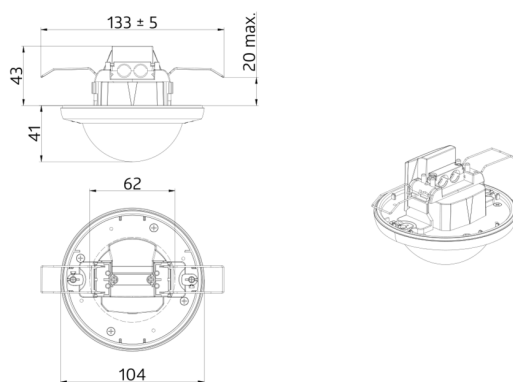


Accessoires



IR-BL-PLUS

Art.nr.: 93406

Afmetingen: 80 x 60 x 9 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: -



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882


Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Montage set BL4-OB

Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit



Montage set BL4-VZ

Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm
Kleur: wit