



## DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

90222 EAN: 4007529902224

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz  
additioneel via KNX BUS
- Afmetingen: 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA typisch  
20 mA max.

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	grijs	90222

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LZ-230/UNI/420 REG	grijs	90223

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz optioneel via KNX BUS
Afmetingen:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat / POM
Kleur:	grijs
Display-elementen:	1 x Rode Led: Programmeer LED, drukknop 4 x Rode Led: Uitgang status
Handbediening:	4 x drukknop 3 x LED, rood
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Busklem EIB/KNX zwart/rood (buslijn) 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup> stug 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> soepele kern (met of zonder adereindhuls)
Schakelvermogen:	Gloeilampen 20 ... 250 W LEDlampen typ. 3 ... 50 W TL-lampen typ. 3 ... 50 W Inductief 20 ... 250 VA Voor details zie Bedieningshandleiding
Contacttype:	MOSFET
Uitgangen:	4 dim uitgangen

## Productinformatie

Schakelen en dimmen van gloeilampen, halogeenlampen, trafo's voor halogeenlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-ledlampen en compact fluorescentielampen

4 x 250 W, HV-ledlampen typ. 4 x 7 ... 50 W , 1 x 950 W

Automatisch of handmatig selecteren van het dim principe dat geschikt is voor de belasting

Beschermde tegen open-circuit, kortsluiting en te hoge temperatuur

Signalering bij kortsluiting

Uitgangen zijn handmatig bedienbaar

Terugkoppeling van de schakeltoestand en de dimwaarde


Programmeerbaar inschakel- en dimgedrag

Tijd functies: Inschakelvertraging, Uitschakelvertraging, Trappenhuis verlichtingsschakelaar met pre-waarschuwing

Verlichtingsscene modus

Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen handmatig of via de bus

Status weergave van de uitgangen doormiddel van LED's

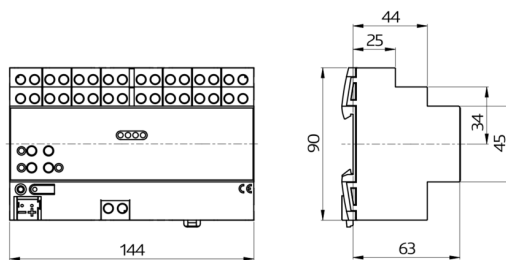

## Accessoires



### **LZ-230/UNI/420 REG**

Art.nr.: 90223

Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: 90 x 36 x 64 mm (2 TE)

Typisch verbruik: 0.5 – 4 W