



## DL12-18-172-LED-3C

93168 EAN: 4007529931682

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 172 x 97 mm
- Lichtkleur: 3000 / 4000 / 5700 K

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DL12-18-172-LED-3C	wit	93168

## Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	1800 / 2000 / 2200 lm
Lichtrendement:	100 / 111 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 83 / TM30: 81
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	18 W / PF 0.95
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +35 °C
Behuizing:	Plastic Optiek: Aluminium reflector met facetten
Kleur:	wit

## Productinformatie

LED-downlight voor plafondbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Aluminium reflector met facetten voor een goede verblindingsbescherming

Zeer vlakke, witte afdekking.


Onderzijde spatwaterdicht (IP54), behuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit verlichting

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar

Eenvoudige montage en elektrische aansluiting

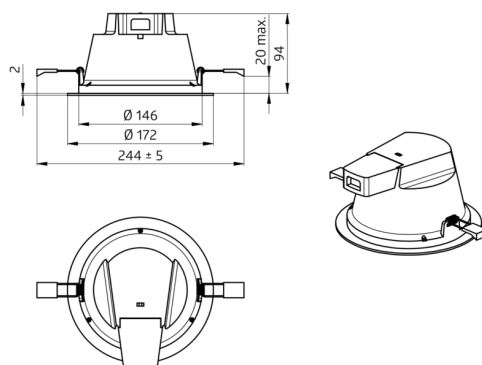

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

