

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Afmetingen: 359 x 50 x 281
- Bedrijfsmodi: Permanente werking, Bij een netspannings onderbreking

### Bestelgegevens

| Omschrijving     | Kleur | Art.nr. |
|------------------|-------|---------|
| DT32/6/3DALI-LED | wit   | 1210    |

### Accessoires

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| BLE-IR-Adapter                       | zwart | 93067   |
| IR-Adapter voor Smartphones          | zwart | 92726   |
| Pictogram twee zijden link en rechts | groen | 8860    |
| Pictogram DT32-LED pijl naar beneden | groen | 8785    |
| Pictogram DT32-LED pijl naar rechts  | groen | 8858    |
| Pictogram DT32-LED pijl naar links   | groen | 8859    |

## Technische gegevens

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                  | 230 V AC +/-<br>10% 50 Hz                                                |
| Afmetingen:                | 359 x 50 x 281                                                           |
| Bedrijfsmodi:              | Permanente<br>werking, Bij een<br>netspannings<br>onderbreking           |
| Lichtstroom / intensiteit: | LED op<br>printplaat 12 x<br>0.5 W<br>Lichtkleur: 6500<br>K daglicht wit |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse I                                                          |
| Omgevingstemperatuur:      | 0 °C tot +35 °C                                                          |
| Behuizing:                 | aluminiumprofiel<br>Zijpanelen van<br>Polycarbonaat                      |
| Kleur:                     | wit,<br>overeenkomstig<br>RAL9016                                        |

### Armatuur met een ingebouwde batterij

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Accu:                  | NiMH 3.6 V<br>800 mAh |
| Nominale werkingsduur: | 3 h                   |

### Monitoren

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Lokale bewaking:   | automatische<br>zelftest     |
| Centrale bewaking: | Dali-Bus B.E.G.-<br>DALI-SYS |

## Productinformatie

LED noodverlichting met een interne batterij

Paneelverlichting in een moderne uitvoering

Heldere en gelijkmatige verlichting


Milieuvriendelijke NiMH-accu met diepe  
ontladingsbescherming

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G.  
smartphone app

Automatische zelftest met tweekleurige status-LED

Centrale bewakingsoptie met B.E.G.-DALI-SYS via de DALI-bus.

Inclusief LED lampen, displaypanelen en een oplaadbare  
batterij

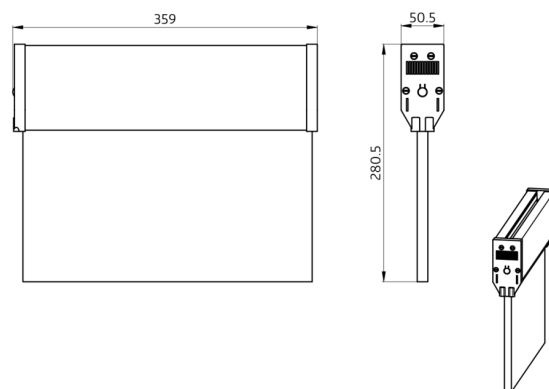

## Accessoires



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
Kleur: zwart  
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



### Pictogram twee zijden link en rechts

Art.nr.: 8860

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm  
Behuizing: Plastic  
Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar beneden

Art.nr.: 8785

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm  
Behuizing: Plastic  
Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar rechts

Art.nr.: 8858

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm  
Behuizing: Plastic  
Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar links

Art.nr.: 8859

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm  
Behuizing: Plastic  
Kleur: groen