



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 300 x 110 mm
- Lamp: max. 23 W met fitting E 27

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-L7	wit	94450

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	HF-L8: Acrylglas HF-L7: Polycarbonaat
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	15 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder

(HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert
temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd



Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met
potentiometers instelbaar

Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF
radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)

Levering zonder lamp

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders,
toiletten

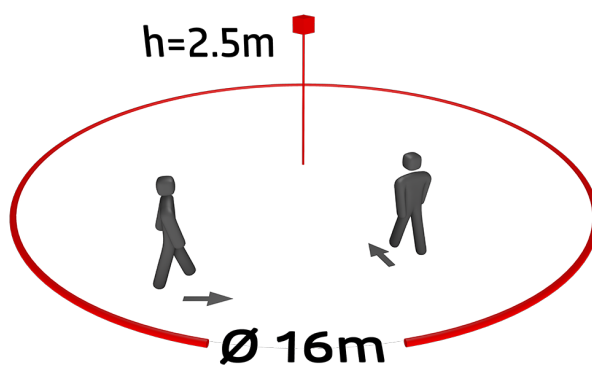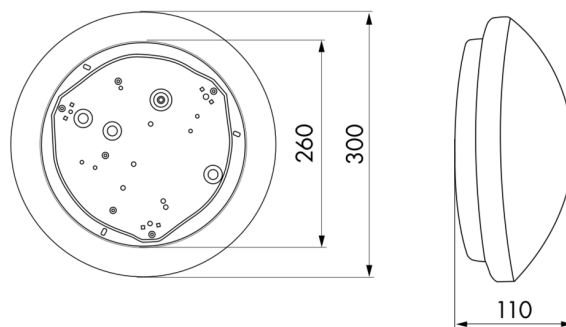

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

