

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD3

94437 EAN: 4007529944378

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 120 x 40 x 26 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-MD3	wit	94437

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
HF-EM1 externe lichtsensor met een IR ontvanger		94459

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	120 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.2 – 7 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	38 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 2.5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 1200 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

## Productinformatie

Hoogfrequent RF aanwezigheidsmelder voor binnen




Lichtsensoren in de behuizing geïntegreerd

Instelbaar via potentiometers op het apparaat

Uit te breiden met een externe lichtsensoren met ingebouwde IR-ontvanger, voor het op afstand bedienen van de melder

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie door glas, hout en dunne wanden

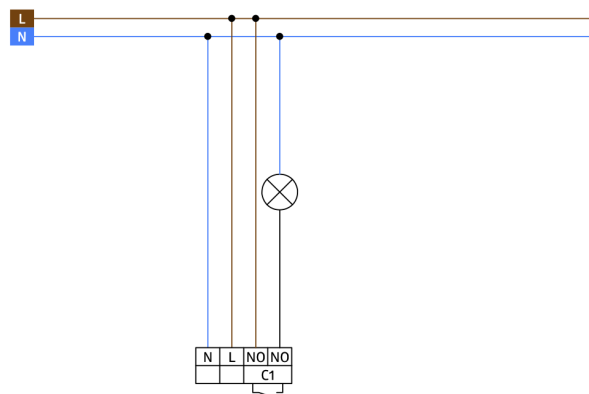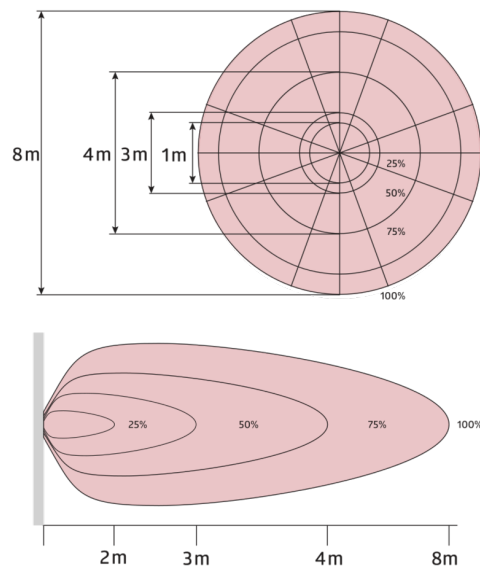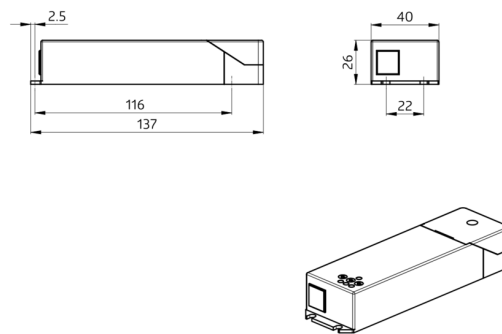

## Accessoires



### **BLE-IR-Adapter**

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### **HF-EM1 externe lichtsensor met een IR ontvanger**

Art.nr.: 94459

Kleur: wit