

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 140-L met afdekraam

94328 EAN: 4007529943289

- Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: met afdekraam 88 x 88 x 52 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtverlichting

Toepassingsgebieden

- gangen
- entree ruimtes
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 140-L met afdekraam	zuiver wit	94328

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	parelwit	94344
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94343
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94342
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	antraciet	94341
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	parelwit	39075
Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55	zuiver wit	94346
Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63	zuiver wit	94345

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	met afdekraam 88 x 88 x 52 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtverlichting
Detectiebereik:	horizontaal 120° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 8 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	67 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK07
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	94325: (zonder afdekraam) 94328: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	2000 W, $\cos \phi = 1$ 1000 VA, $\cos \phi = 0.5$ 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (20 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Oriëntatieverlichting:	0 – 100 % / OFF / 15 s – 30 min
Nachtverlichting:	0 – 100 %
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Wandmelder met geïntegreerde drukknoppen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting (of hoofd- of oriëntatieverlichting)

Geïntegreerd LED licht te gebruiken als oriëntatie- of nachtluchtje

Uitbreiding van het detectiegebied is mogelijk met maximaal 5 Indoor 140-L melders

Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden gebruikt

Relais met wolfram voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Leverbaar met afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking voor combinatie met afdekking (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren




Afdekplaat apart te bestellen, beschikbaar in verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, entree ruimtes, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

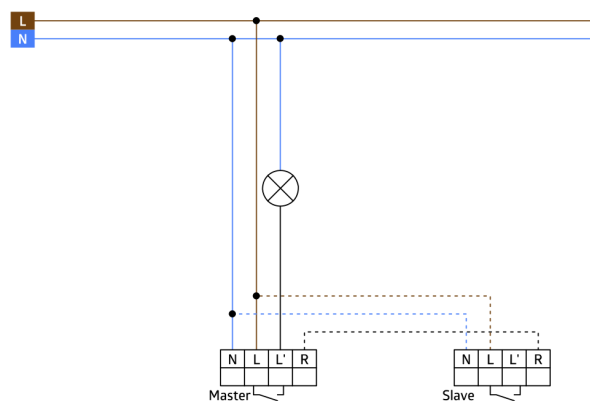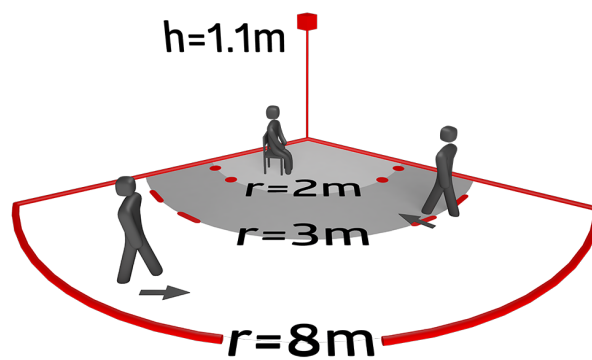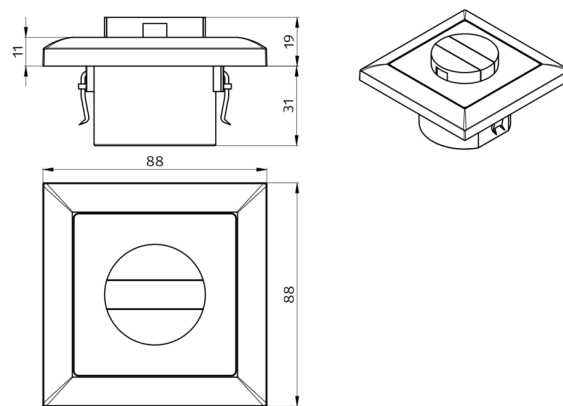

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94344

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
 Kleur: parelwit mat, overeenkomstig RAL1013



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94343

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
 Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94342

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
 Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94341

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
 Kleur: antraciet mat, overeenkomstig RAL7021



Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45

Art.nr.: 39075

Afmetingen: 45 x 45 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
 Kleur: parelwit mat, overeenkomstig RAL1013



Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55

Art.nr.: 94346

Afmetingen: 55 x 55 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63

Art.nr.: 94345

Afmetingen: 63 x 63 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010