

Indoor 180-KNX-BA zonder afdekraam

93362 EAN: 4007529933624

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNX-BA zonder afdekraam	-	93362

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm
Afmetingen:	12 mA
Stroomverbruik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Detectiebereik:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Reikwijdte:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	IP20 / Klasse III
Beschermingsgraad/-klasse:	IK05
Slagvastheid:	-25 °C tot +55 °C
Omgevingstemperatuur:	polycarbonaat, UV-bestendig
Behuizing:	1
Aantal lichtsensoren:	-
Kleur:	1
Aantal PIR sensoren:	Ja
KNX TP 256:	5 – 2000 Lux
Inschakeldrempel:	

Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX BUS-koppeling, speciaal voor inbouw in wanden

Volautomatisch

1x licht (voor schakelen), 1x HVAC (daglicht onafhankelijk)

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Diverse vergrendelingsfuncties

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar

Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren




Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in verschillende kleuren

Toepassingsvoorbeelden:

toiletten, technische ruimtes

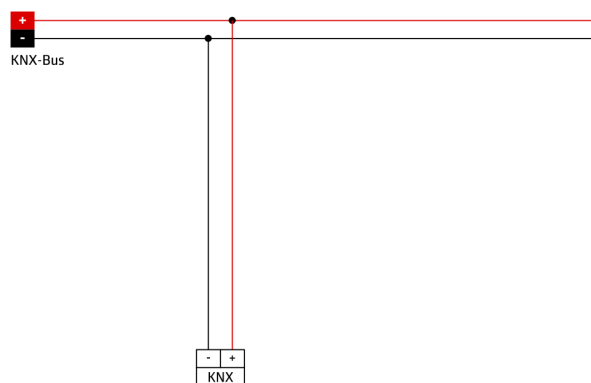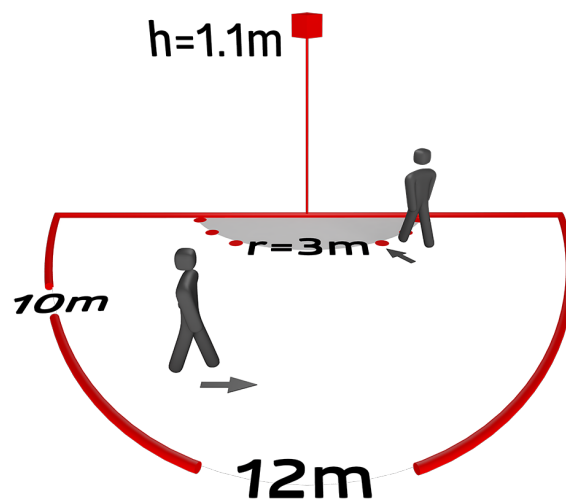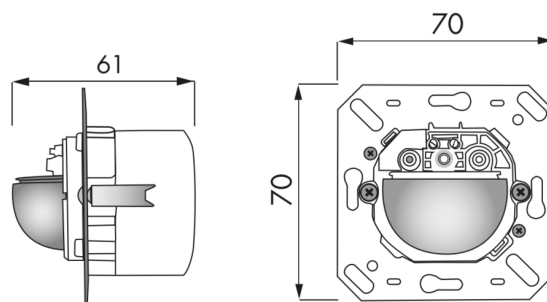

Accessoires



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 92630= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92630= IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 92631= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92631= IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 92634= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92634= IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 92139= 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92139= IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 92632= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92632= IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 92633= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92633= IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend