



Indoor 180-KNXs-ST zonder afdekraam

93524 EAN: 4007529935246

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Indoor 180-KNXs-ST zonder afdekraam | - | 93524 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 |
| IR-Adapter voor Smartphones | zwart | 92726 |
| IR-PD-KNX | - | 92123 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | zuiver wit | 92630 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | verkeerswit | 92631 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | antraciet | 92634 |
| Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | parelwit | 92632 |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | zilver | 92633 |
| Opbouwsokkel Indoor 180 | zuiver wit | 92141 |

| | | |
|--|-------------|-------|
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | zuiver wit | 39222 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | signaalwit | 39241 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55 | verkeerswit | 39242 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56 | zuiver wit | 35126 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2 | zuiver wit | 35127 |
| Afdeklamellen Indoor 180 transparant | | 92294 |
| Afdeklamel Indoor 180 | | 33233 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | via de KNX bus (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm |
| Afmetingen: | 12 mA |
| Stroomverbruik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Detectiebereik: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Reikwijdte: | 150 m² / 1.1 m Montagehoogte |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | IP20 / Klasse III |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IK05 |
| Slagvastheid: | -25 °C tot +55 °C |
| Omgevingstemperatuur: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Behuizing: | 1 |
| Aantal lichtsensoren: | - |
| Kleur: | 1 |
| Aantal PIR sensoren: | Ja |
| KNX TP 256: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Orientatieverlichting: | 5 - 100 % |
| Nachtverlichting: | 5 - 2000 Lux |
| Valeur de consigne de luminosité: | |

Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX BUS-koppeling, speciaal voor inbouw in wanden

KNX Secure ready

Parameter-instellingen vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-systemen

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Gemengd lichtmeting door een interne en externe (optioneel) losse lichtsensoren

Intelligente halfautomatische modus,
aanwezigheidsafhankelijke regeling modus
(schemerschakelaar), volautomatische modus

1x licht (voor regeling of schakelen), 1x Slavemelder uitgang,
3 gescheiden HVAC uitgangen (afzonderlijk te programmeren)

Regelen van maximaal drie lichtgroepen via een offset
(externe beïnvloeding mogelijk)

Korte aanwezigheid, zelf-aanpassende nalooptijd, gangfunctie

Diverse vergrendelingsfuncties

Soft start

Oproepen van lichtscenes

Uitschakelbare status indicatoren

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden
vanaf de B.E.G. website.

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave
modus

De gemeten lichtwaarde wordt doorgegeven aan de bus

Aanpassing van de dimcurve

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G.
smartphone app

PIN code

Op afstand programmeerbaar via IR afstandsbediening
(optioneel)

Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via IR
afstandsbediening

HVAC-modus (0=automatische, 1= comfort, 2= stand-by,
3=eco, 4=vorst / hitte bescherming)

Handmatige bediening via externe KNX drukknop mogelijk

Controlefunctie (hartslag, cyclische overdracht)

Gedwongen afschakelen

Intelligente centrale uitschakelfunctie



Uitschakelwaarschuwing

Inbrandfunctie voor fluorescentielampen (aanpasbaar 1 - 100 uur)

Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar

Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting

Toepassingsvoorbeelden: bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

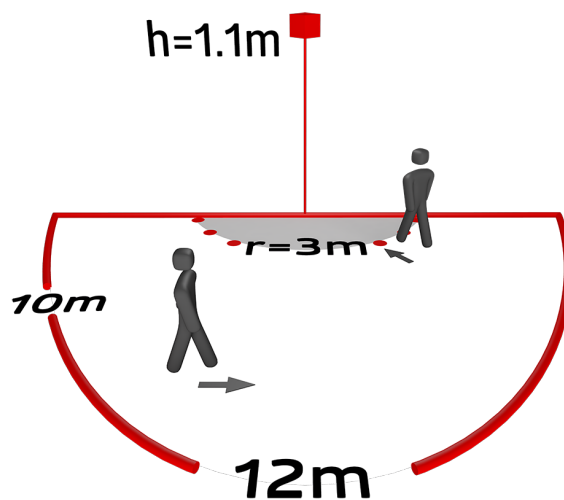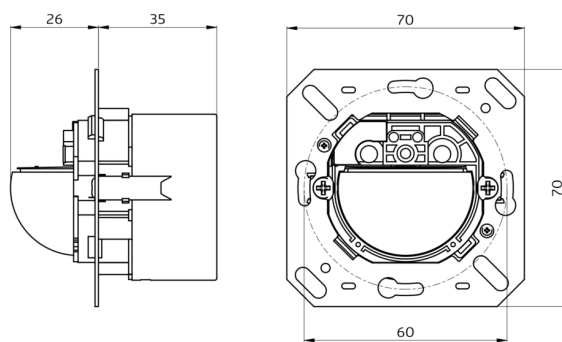

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139


Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



IR-PD-KNX

Art.nr.: 92123

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: signaalwit glanzend, overeenkomstig RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Afdeklamellen Indoor 180 transparant

Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Afdeklamel Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit