

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-T met afdekraam

92622 EAN: 4007529926220

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 92622= met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1.3 W

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
Indoor 180-T met afdekraam	zuiver wit	92622

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Afdeklamel Indoor 180		33233
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	92622= met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92622= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
	300 W, $\cos \varphi = 1$ / minimaal 40 W
Schakelvermogen:	<b>niet geschikt voor : LED belasting</b>
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Alleen voor ohmse belastingen tot 300W

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden



Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

### Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

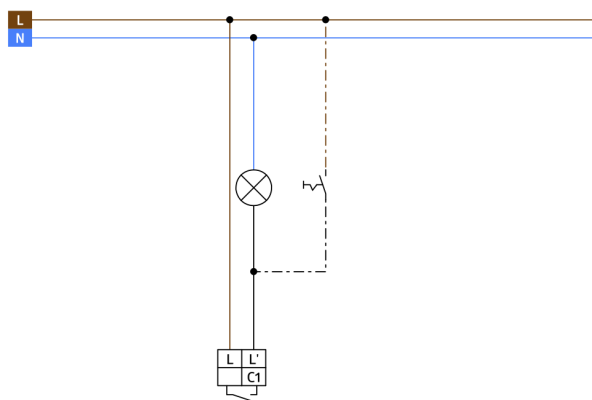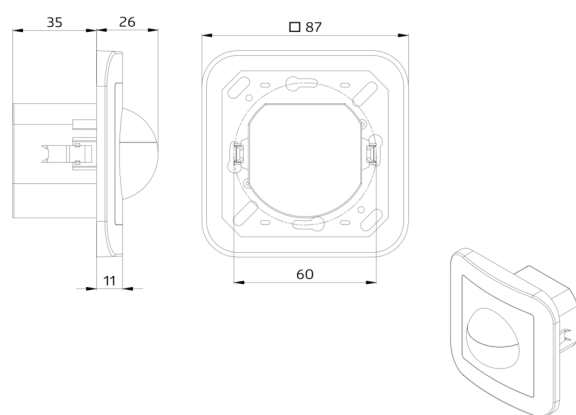


## Accessoires



### Afdeklamel Indoor 180

Code: 33233


Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Code: 92630

Afmetingen: 92630= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92630= IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Code: 92631

Afmetingen: 92631= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92631= IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Code: 92634

Afmetingen: 92634= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92634= IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Code: 92139

Afmetingen: 92139= 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92139= IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Code: 92632

Afmetingen: 92632= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92632= IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Code: 92633


Afmetingen: 92633= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92633= IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Opbouwsokkel Indoor 180

Code: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Code: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend