



L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 475 x 150 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat
vast gemonteerd
Lichtkleur: 4000 K neutraal wit
Lichtstroom LED: 2800 lm
Lichtstroom lamp 2200 lm
Peak: 559 cd

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L9-LEDN-HF	wit	94457

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	\varnothing 475 x 150 mm Led printplaat vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit
Lichtstroom / intensiteit:	Lichtstroom LED: 2800 lm Lichtstroom lamp 2200 lm Peak: 559 cd
Lichtrendement:	92 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	24 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, kunststoffen afdekking Optiek: PMMA- diffuser wit
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW 1200 W, $\cos \varphi =$ 1
Schakelvermogen:	600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) \varnothing 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	5 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Ronde LED wand- en plafondarmatuur met geïntegreerde HF-bewegingsmelder

De HF-bewegingsmelder is niet zichtbaar

(HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert
temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000
uur



Brede verdeling van het licht door de diffuse
armatuurafdekking

Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF
radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met
potentiometers instelbaar

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders,
toiletten

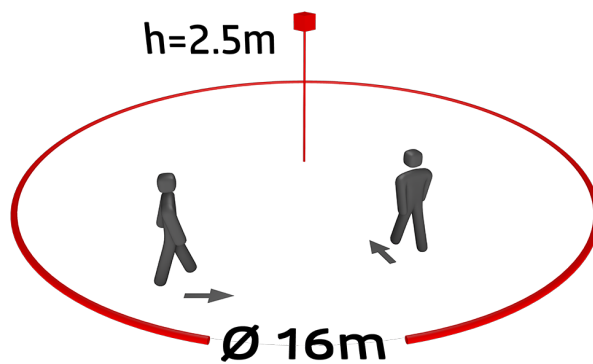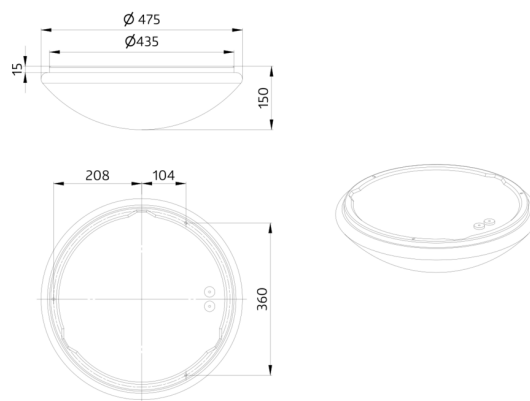

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

