

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

- Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 67 x 82 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click 140	wit	91101

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdekraam LC	wit	91080
Afdekraam LC	zwart	91081

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 67 x 82 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 10 min
Inschakeldrempel:	10 – 300 Lux



Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

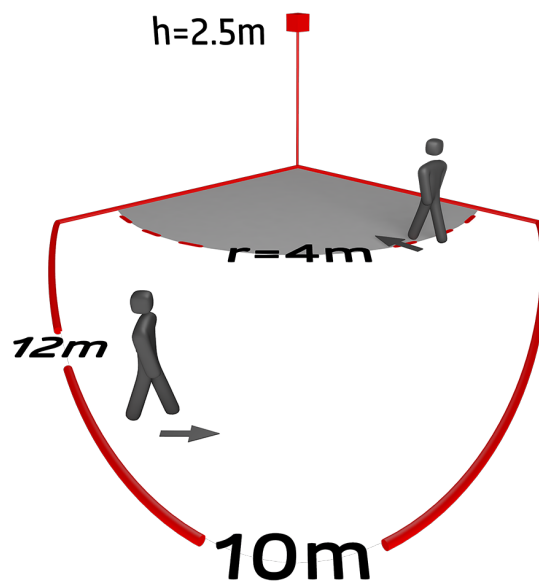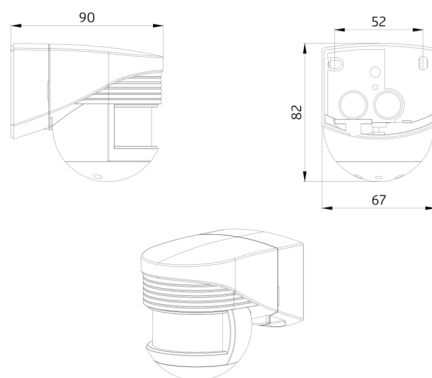

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: Roestvrij staal
 Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: wit



Afdekraam LC

Art.nr.: 91081

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zwart