

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 67 x 82 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| LC-Click 140 | zwart | 91121   |

### Accessoires

| Omschrijving   | Kleur           | Art.nr. |
|--|-----------------|---------|
| RC-filter  | wit             | 10880   |
| Mini RC-filter                                       |                 | 10882   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)                | wit             | 92467   |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | Roestvrij staal | 93220   |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden      | wit             | 93222   |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden      | antraciet       | 93221   |
| Afdekraam LC   | wit             | 91080   |
| Afdekraam LC   | zwart           | 91081   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                |
| Afmetingen:                                       | 90 x 67 x 82 mm                             |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.4 W                                   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 140°<br>(Plafondmontage)        |
| Reikwijdte:                                       | max. 12 m dwars<br>max. 4 m frontaal        |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 170 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 3 m / 2.5 m                           |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP44 / Klasse II                            |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                           |
| Behuizing:  | polycarbonaat,<br>UV-bestendig              |
| Kleur:  | zwart mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9005     |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 1000 W, $\cos \varphi = 1$                |
| Schakelvermogen:  | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED |
| Contacttype:      | 1x $\mu$ -contact,<br>maakcontact/NO      |
| Nalooptijd:       | 4 s – 10 min                              |
| Inschakeldrempel: | 10 – 300 Lux                              |



## Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

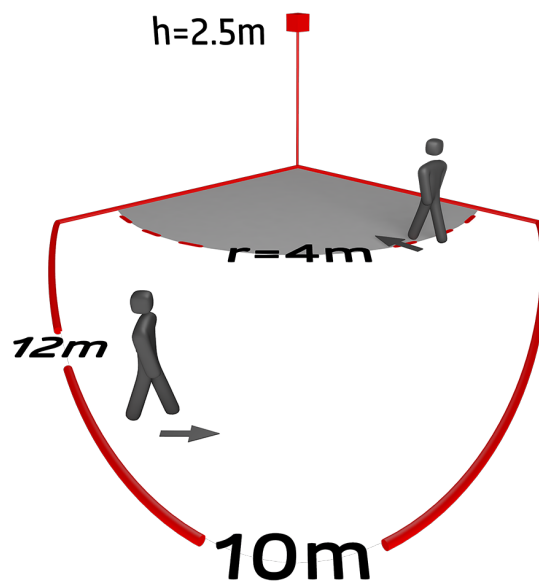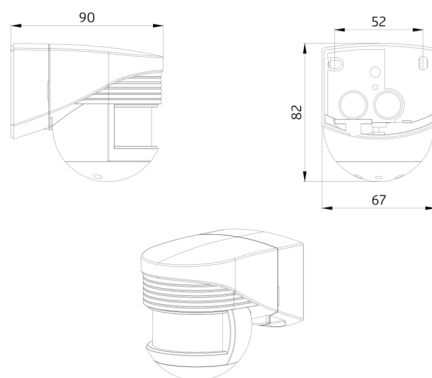

## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
 Slagvastheid: IK09  
 Behuizing: gecoate stalen korf



### paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Behuizing: Roestvrij staal  
 Kleur: Roestvrij staal



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: wit



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: antraciet



### Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
 Kleur: wit



### Afdekraam LC

Art.nr.: 91081

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
 Kleur: zwart