

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 67 x 82 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| LC-Click 200 | wit | 91102 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--|-----------------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | Roestvrij staal | 93220 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | wit | 93222 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | antraciet | 93221 |
| Afdekraam LC | wit | 91080 |
| Afdekraam LC | zwart | 91081 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 90 x 67 x 82 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 200° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 12 m dwars max. 4 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|---|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Schakelvermogen: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 4 s – 10 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 300 Lux |



Productinformatie

Bewegingsmelder met 200° detectiebereik

Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

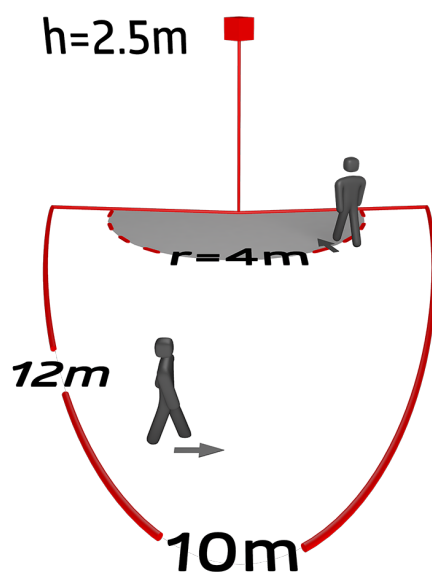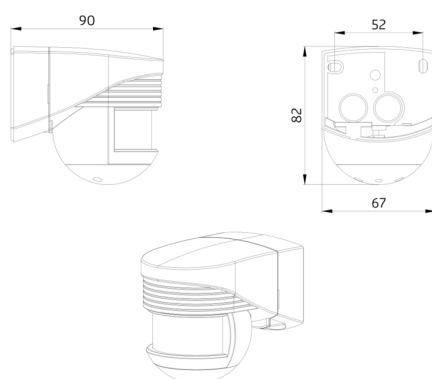

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: Roestvrij staal
 Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: wit



Afdekraam LC

Art.nr.: 91081

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zwart