

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 200

91122 EAN: 4007529911226

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 67 x 82 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click 200	zwart	91122

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdekraam LC	wit	91080
Afdekraam LC	zwart	91081

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 67 x 82 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 200° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 10 min
Inschakeldrempel:	10 – 300 Lux



## Productinformatie

Bewegingsmelder met 200° detectiebereik

Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

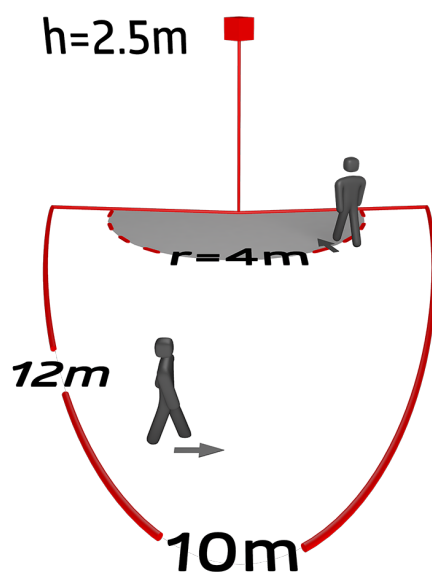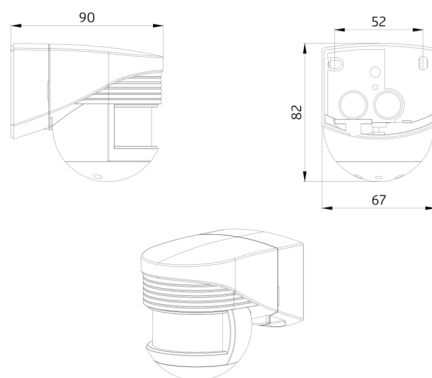

## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
 Slagvastheid: IK09  
 Behuizing: gecoate stalen korf



### paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Behuizing: Roestvrij staal  
 Kleur: Roestvrij staal



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: wit



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: antraciet



### Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
 Kleur: wit



### Afdekraam LC

Art.nr.: 91081

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
 Kleur: zwart