



LC-Click-N 140

91001 EAN: 4007529910014

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click-N 140	wit	91001

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-Click-N		32699

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m Onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \phi = 1$ 500 VA, $\cos \phi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensorkop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nul doorgang



Eenvoudige montage door de steeksokkel

Aansluiting van de kabels is mogelijk langs boven, onder en achter

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages

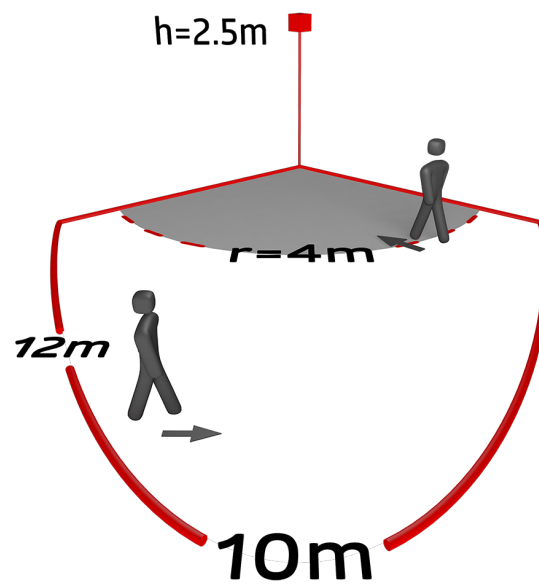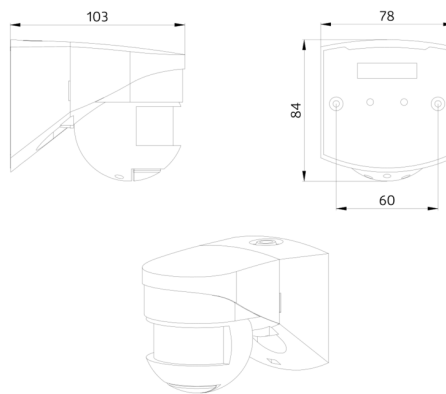

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: Roestvrij staal
 Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-Click-N

Art.nr.: 32699

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: transparant