

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| LC-Click-N 140 | zwart | 91021 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--|-----------------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | Roestvrij staal | 93220 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | wit | 93222 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | antraciet | 93221 |
| Afdeklamellen LC-Click-N | | 32699 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 103 x 78 x 84 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 140° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m Onderkruipbeveiliging |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 170 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zwart mat, overeenkomstig RAL9005 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 1000 W, $\cos \phi = 1$ 500 VA, $\cos \phi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 4 s – 20 min |
| Inschakeldrempel: | 2 – 500 Lux |

Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensorkop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nul doorgang




Eenvoudige montage door de steeksokkel

Aansluiting van de kabels is mogelijk langs boven, onder en achter

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages

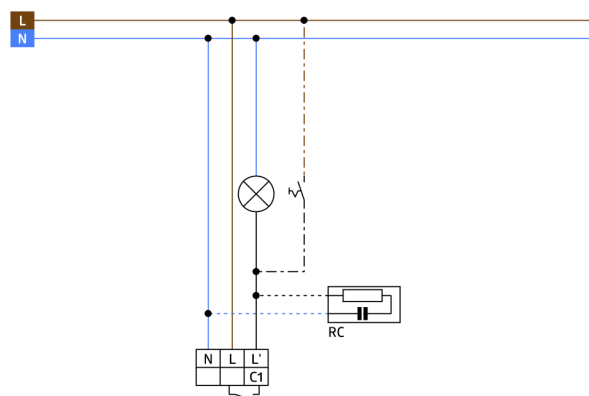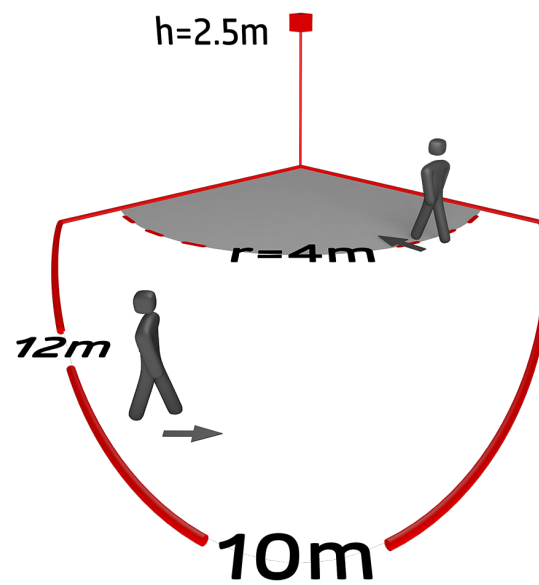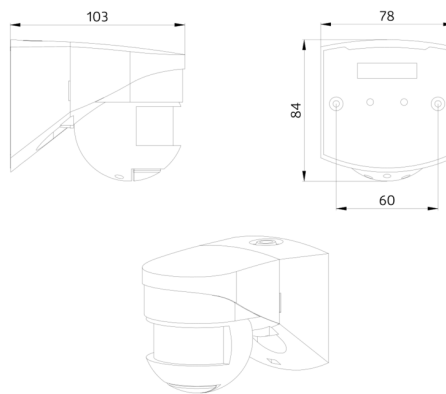

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: Roestvrij staal
 Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-Click-N

Art.nr.: 32699

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: transparant