

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click-N 200

91012 EAN: 4007529910120

- Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click-N 200	bruin	91012

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-Click-N		32699

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 200° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m Onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	bruin mat, overeenkomstig RAL8014

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \phi = 1$ 500 VA, $\cos \phi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelder met 200° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensorkop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nul doorgang



Eenvoudige montage door de steeksokkel

Aansluiting van de kabels is mogelijk langs boven, onder en achter

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

### Toepassingsvoorbeelden:

buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages

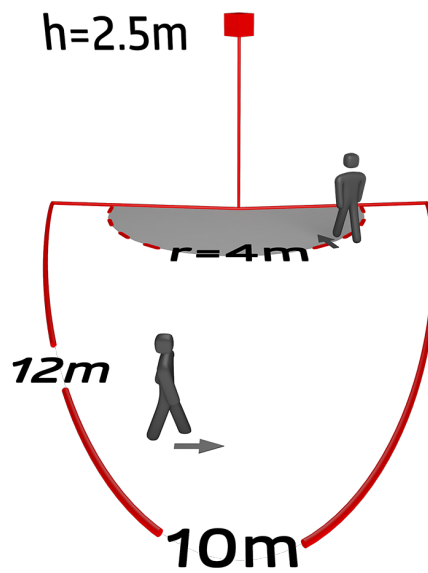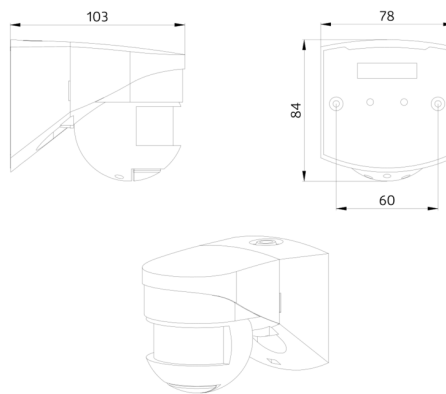

## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%  
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
 Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%  
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
 Klasse II



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
 Slagvastheid: IK09  
 Behuizing: gecoate stalen korf



### paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Behuizing: Roestvrij staal  
 Kleur: Roestvrij staal



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: wit



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: antraciet



### Afdeklamellen LC-Click-N

Art.nr.: 32699

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
 Kleur: transparant