



PD11-LTMS-RR-IB

92594 EAN: 4007529925940

- Spanning: 16 – 48 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-LTMS-RR-IB	wit	92594

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537
Afdekring PD11	wit	92692
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	16 - 48 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgabe:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 60 min
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Zeer vlakke Multisensor voor het leveren van informatie met betrekking tot aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning




Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

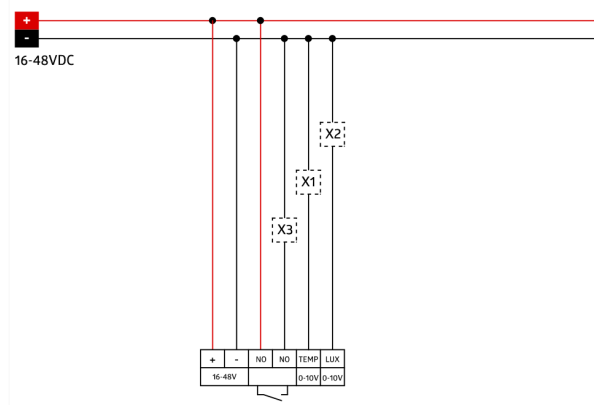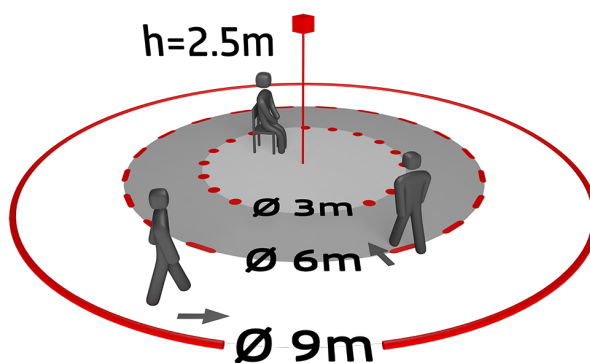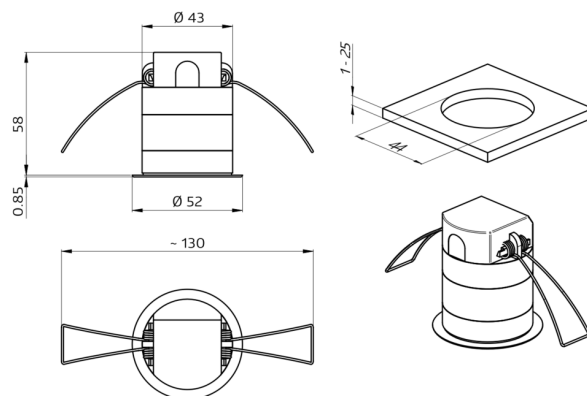

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig

Kleur: zwart glanzend,
overeenkomstig RAL9011



Afdekring PD11

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig

Kleur: wit mat, overeenkomstig
RAL9010