

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-IB

92583 EAN: 4007529925834

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- kleine kantoren
- gangen
- trappenhuis
- kantoortuinen
- vergaderzalen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-M-1C-FLAT-IB	wit	92583

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537
Afdekring PD11	wit	92692
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV- bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	5 min – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Zeer vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra vermogensdeel

Slechts een 0,85 mm zichtbare opbouwrand

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds



Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, kleine kantoren, gangen, trappenhuis, kantoortuinen, vergaderzalen

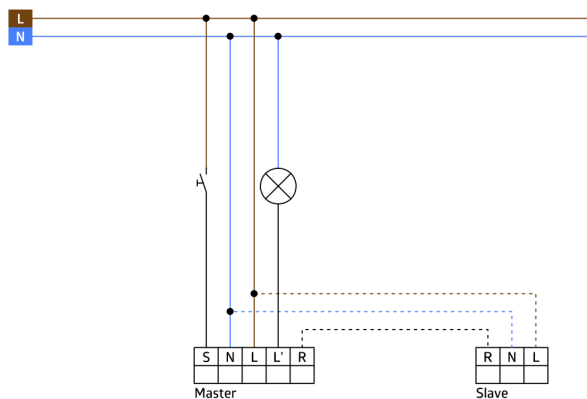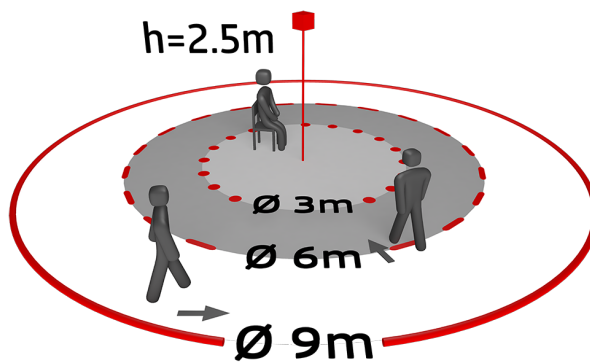

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067


Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
 Kleur: zwart
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Art.nr.: 92520

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
 Kleur: -
 Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C-E

Art.nr.: 92077

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
 Kleur: -
 Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159


Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
 Kleur: -
 Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
 Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011



Afdekring PD11

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010