



PD2-KNX-VZ

92882 EAN: 4007529928828

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: Ø 98 x 65 mm
- Stroomverbruik: 7 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2-KNX-VZ	wit	92882

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	Ø 98 x 65 mm
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 1200 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

Alle functies beschikbaar in V4.0 zijn ook aanwezig in V5.0

Melders met firmware versie 4 zijn niet compatibel met de nieuwe software

De applicatiesoftware is gratis te downloaden op de website van B.E.G. Alle melders maken gebruik van dezelfde software

Maximaal drie schakelkanalen, instelbaar als daglicht-afhankelijk of onafhankelijk

Instelwaarden en nalooptijden kunnen voor alle kanalen worden gewijzigd via communicatie objecten

Inbrandfunctie instelbaar van 1 - 100u



De geactiveerde bewegings-LED is uit te schakelen met de ETS parameter, communicatieobject of afstandsbediening

Parameter-instellingen via ETS 3 en 4

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

Toepassingsvoorbeelden:

Kantoren, vergaderzalen, scholen, ziekenhuizen

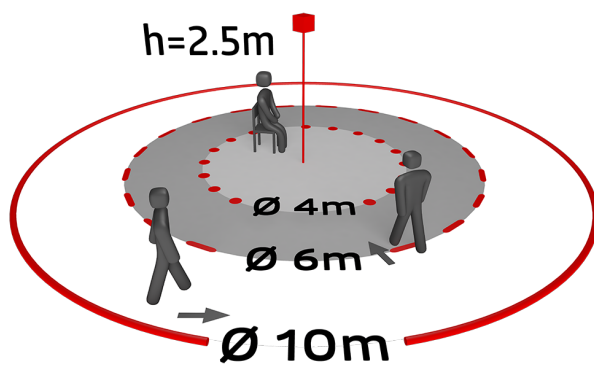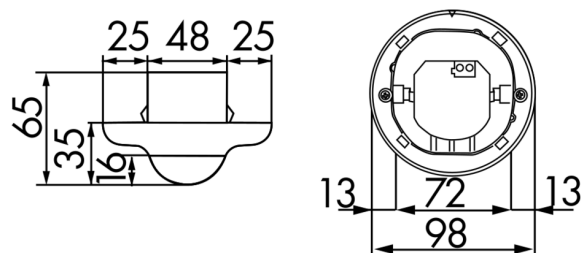

Accessoires




BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



IR-PD-KNX

Art.nr.: 92123

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig