

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-OB**

92305 EAN: 4007529923052

- Spanning: 12 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: Ø 98 x 47 mm
- Typisch verbruik: < 1 W

**Toepassingsgebieden**

- gangen
- toiletten
- technische ruimtes
- kleine kantoren
- kantoortuinen
- vergaderzalen

**Bestelgegevens**

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2-M-2C-12-48V-RR-OB	wit	92305

**Accessoires**

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161
Muurhouder PD4-OB	wit	92441
Afdeklamellen PD2-OB		92260
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179

## Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	Ø 98 x 47 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ met een reedrelais
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ met een reedrelais
Type de contact:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V AC / DC

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden gebruikt


Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

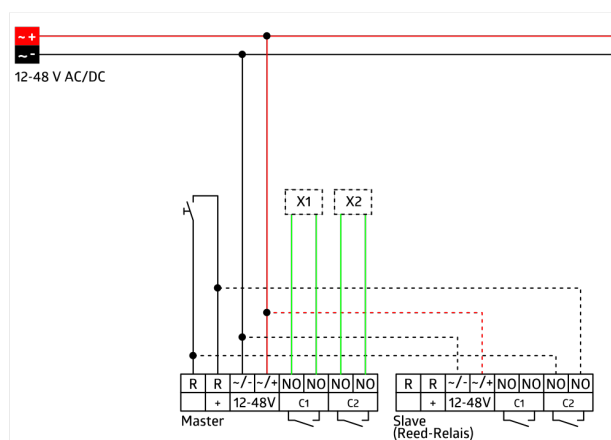

## Accessoires




### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf




### Afdeklamellen PD2-OB

Art.nr.: 92260

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig

Kleur: transparant

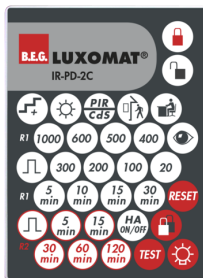

### IR-PD-2C

Art.nr.: 92475

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



### OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø  
113 x 34 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



### IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



### Muurhouder PD4-OB

Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig

Kleur: wit