

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-IB

92197 EAN: 4007529921973

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 85 x 79 mm
- Typisch verbruik: < 0.3 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PD3-1C-IB | wit | 92197 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Afdekring PD2/PD3 IB | | 93085 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 85 x 79 mm |
| Typisch verbruik: | < 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimale nalooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A |
| Schakelvermogen: | |
| Contacttype: | µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 30 s – 30 min, Impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone




Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)

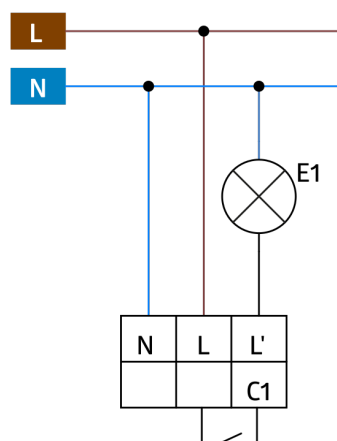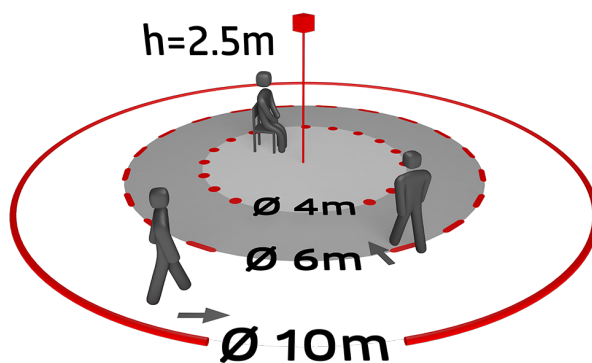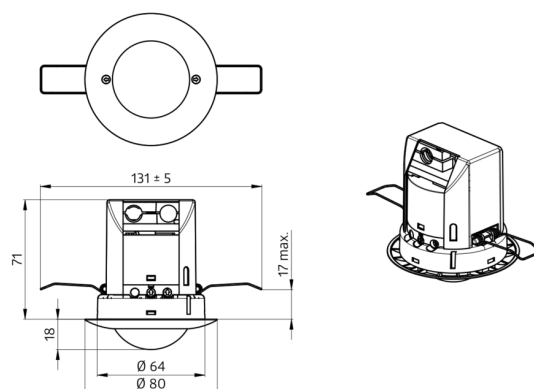

Accessoires




Afdekring PD2/PD3 IB

Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: gitzwart glanzend, overeenkomstig RAL9005



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf