



PD4-DALI-LINK-GH-OB

93845 EAN: 4007529938452

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: Ø 101 x 76 mm
- Stroomverbruik: 7 mA

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------------|-------|---------|
| PD4-DALI-LINK-GH-OB | wit | 93845 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |
| PS-DALI-LINK-IB | wit | 92846 |
| PS-DALI-LINK-USB-REG | wit | 93189 |
| PBM-DALI-LINK-4W-BLE | - | 92732 |
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| Afdeklamellen PD4 | transparant | 92313 |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB | wit | 93179 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | via de DALI Bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | Ø 101 x 76 mm |
| Stroomverbruik: | 7 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | 30 m x 19 m max. 30 m x 19 m dwars max. 30 m x 19 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 440 m² / 14 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat |
| Nalooptijd: | 1 s - 120 min |
| Orientatieverlichting: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2500 Lux |

Productinformatie

DALI-multisensor speciaal voor **grote hoogten**

Voeding via de DALI-bus

Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Multimaster apparaat

Logische schakel- of besturingsuitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren


Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund


Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

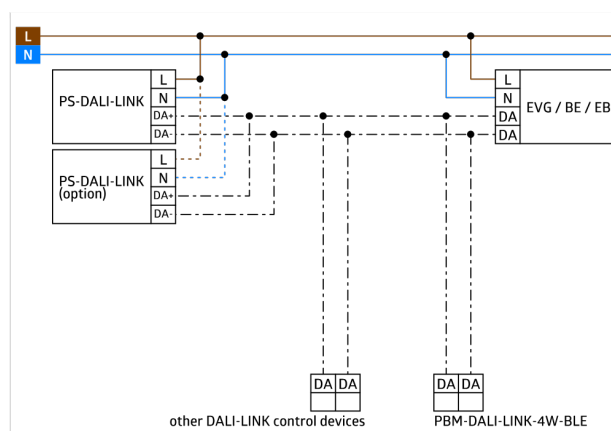

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



PS-DALI-LINK-IB

Art.nr.: 92846

Spanning: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: 240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)



PS-DALI-LINK-USB-REG

Art.nr.: 93189

Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie: met Software update functieknop, B.E.G. PC Tools



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Art.nr.: 92732

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie: Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)



IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Afdeklamellen PD4

Art.nr.: 92313

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: transparant



Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010