



PD4-M-2C-DS-IB

92760 EAN: 4007529927609

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 117 x 100 mm
- Typisch verbruik: < 1.5 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-2C-DS-IB	wit	92760

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
Afdeklamellen PD4	transparant	92313

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 117 x 100 mm
Typisch verbruik:	< 1.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 9 m frontaal max. Ø 8 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 ... 2.5 mm² stug 0.5 ... 2.5 mm² soepele kern

Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	2x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 60 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder aan te sluiten op twee voedingsnetten (bv. normaal- en noodspanningsnet)

2 schakelkanalen voor het schakelen van verlichting: het verlichtingssysteem kan in twee galvanisch gescheiden groepen worden opgedeeld.

Mastertoesteluitvoering

Uitbreiding van het detectiebereik door een extra PD4-M-2C-DS geconfigureerd als een Slave-melder




Handmatig schakelen is mogelijk met één gezamenlijke drukknop

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar


Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

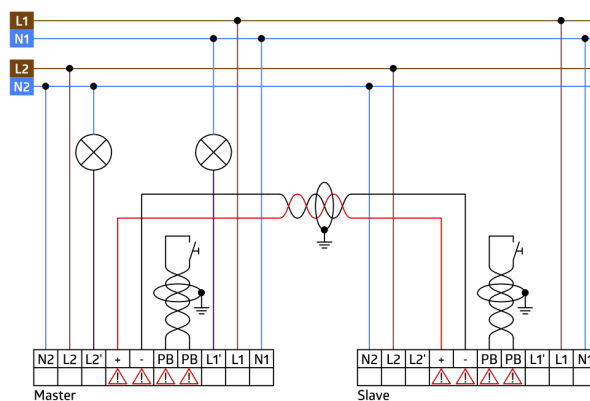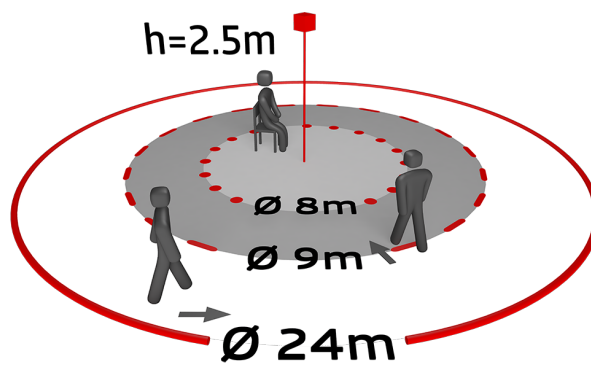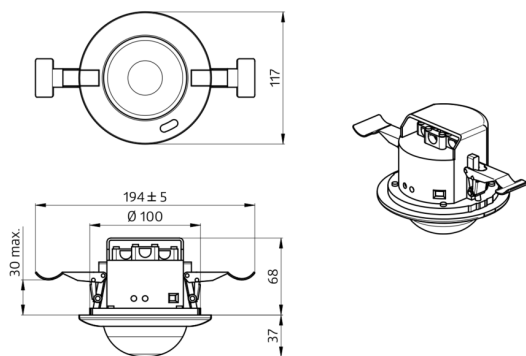

Accessoires




IR-PD-1C

Art.nr.: 92520

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C-E

Art.nr.: 92077

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%

Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Afdeklamellen PD4

Art.nr.: 92313

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: transparant



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%

Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II