

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-OB

93485 EAN: 4007529934850

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: OB= Ø 124 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 2 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
PD4-M-HCL2-OB	wit	93485

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-HCL2-Mini	-	93374
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB	wit	92386

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen:	OB= Ø 124 x 85 mm
Typisch verbruik:	ca. 2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	OB= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010

DALI sturing

DALI-uitgang:	100 mA (gegarandeerd), 120 mA (max.) DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL alleen mogelijk met DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Ondersteunde bedieningsapparaten:	
Ondersteunde besturingsapparaten:	B.E.G. BMS (bewegingsdetectie)
Nalooptijd:	1 min - 150 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Relais (NO, potentiaalvrij)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	300 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 120 min (HVAC)

Productinformatie

Bi-directionele aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde DALI-applicatie controller voor een energie-efficiënte en biodynamische verlichtingssturing (Human Centric Lighting).

Geïntegreerde DALI-voeding en 3 druktoetsingangen

Vooraf ingestelde en vrij instelbare HCL-curves (12 ankerpunten per 24 uur)

Instelbare communicatiemodus "Broadcast" (1 lichtzone, zonder adressering) of "Multicast" (meerdere lichtzones, HVAC, met adressering)

Dim-2-Warm: Helderheid en kleurtemperatuur zijn met een lange toetsaanslag traploos instelbaar.

Oproepen van lichtscenes via accessoires

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Externe lichtsensor, 45 ° zwenkbaar

Krachtig schakelrelais voor verschillende bedrijfsmodi, bijvoorbeeld: een cutoff functie voor DALI voorschakelapparaten, HVAC installatie, schoolbordverlichting, sfeerverlichting, etc.

Snelle ingebruikname met behulp van een Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - geen PC-Tool benodigd

Uitbreiding van het detectiebereik met maximaal 8 B.E.G. BMS multisensoren is mogelijk

Tot maximaal 64 DT8-driver armaturen (kleurtype Tc), een verdubbeling van de DALI-uitgangsstroom met toebehoren kan nodig zijn.

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met de BLE-IR-adapter en een smartphone of tablet (Android, iOS).

De geïntegreerde real-time klok regelt automatisch de temperatuurkleur en de helderheid, zodanig dat het menselijke circadiane ritme wordt ondersteund.

Voor het meten van de actuele kleurtemperatuurwaarde van het daglicht is een buitenlichttemperatuursensor verkrijgbaar als accessoires.

Verlichtingszone A voor de hoofdverlichting met een gesegmenteerde, daglichtafhankelijke regeling in offset-modus via 3 DALI-groepen

Verlichtingszone B voor bureau- of accentverlichting via een aparte DALI-groep of via het geïntegreerd relais

Verlichtingszone B - Uitgang instelbaar op schakeluitgang (fabrieksinstelling) of regeluitgang (sturing als groep 1)

Handmatig schakelen of **dimmen** via conventionele drukknoppen is mogelijk.

De kleurtemperatuur is afzonderlijk en traploos instelbaar via

een aparte impulsdrukker-ingang

Instelbare dynamiek (minimum- en maximumwaarden) voor helderheid en kleurtemperatuur




Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

PIN code

Oriëntatieverlichting functie

Het aantal DALI-deelnemers kan snel en betrouwbaar worden bepaald via de B.E.G. Online DALI Lijn planner.

Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssysteem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

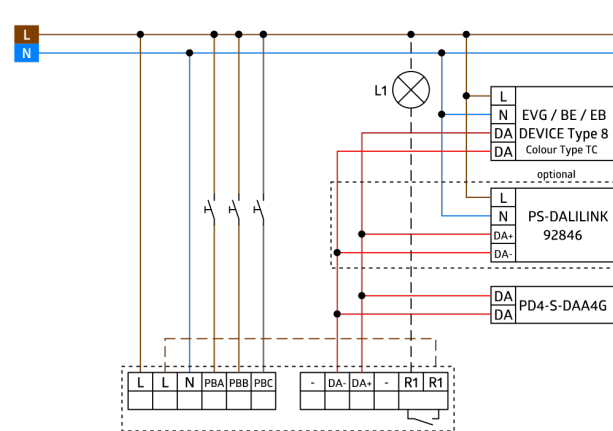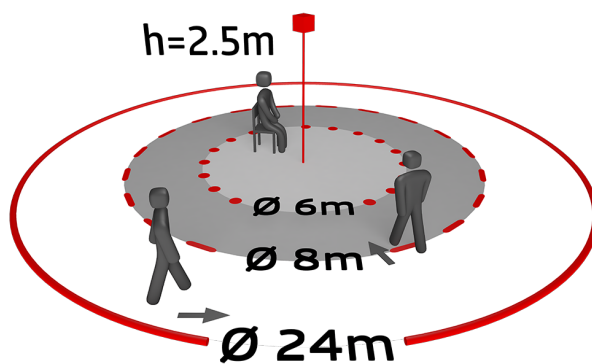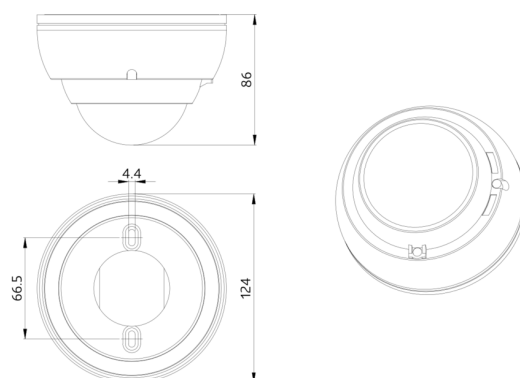

Accessoires




BLE-IR-Adapter

Code: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Code: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



IR-HCL2-Mini

Code: 93374

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

Code: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit



PS-DALI-LINK-IB

Code: 92846

Spanning: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: 240 x 26 x 26 mm

Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)