

PD9-1C-GH-IB

92934 EAN: 4007529929344

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 49 mm,
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: < 0.5 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuis
- sporthallen / opslagruimtes

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PD9-1C-GH-IB | wit | 92934 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | antraciet | 92235 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | wit | 92238 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | wit | 92327 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |
| Vierkant designraam PD9-IB | zuiver wit | 92993 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 45 x 49 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm |
| Typisch verbruik: | < 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 3.5 m dwars |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 9 m ² / 6 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 5 m / 10 m / 6 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Kabellengte: | 45 cm |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 30 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Mini-bewegingsmelder speciaal voor **grote hoogtes**

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig instelbaar op de melder zelf




Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond
(bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen

Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuis, sporthallen / opslagruimtes

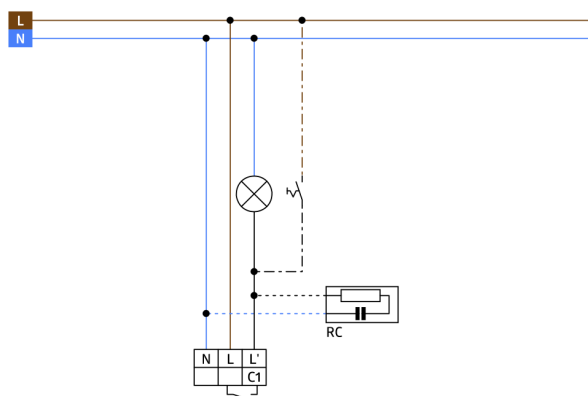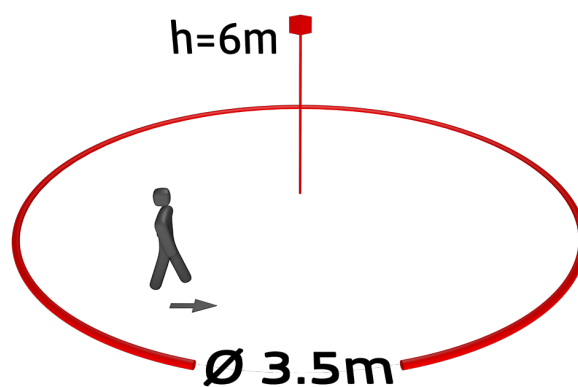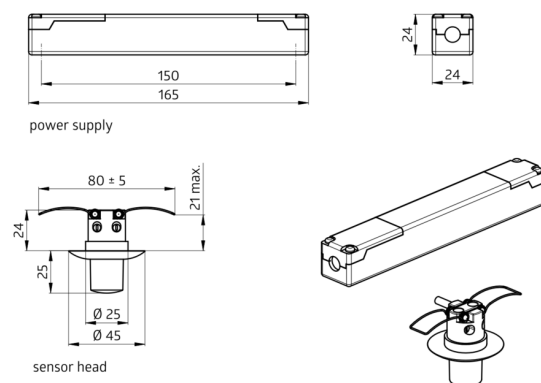

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238


Afmetingen: Ø 36 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237


Afmetingen: Ø 36 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zilver glanzend



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327


Afmetingen: Ø 45 mm
 Kleur: wit mat



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm
 Kleur: zilver mat



Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010