



PD9-M-1C-IB

92900 EAN: 4007529929009

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 28 mm,
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- kleine kantoren
- gangen

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PD9-M-1C-IB | wit | 92900 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9 | transparant | 92958 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | antraciet | 92235 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | wit | 92238 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | wit | 92327 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |
| Vierkant designraam PD9-IB | zuiver wit | 92993 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 45 x 28 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Kabellengte: | 45 cm, afgeschermd |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| | 2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED |
| Schakelvermogen: | max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 5 min – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 20 – 1000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)



Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, kleine kantoren, gangen

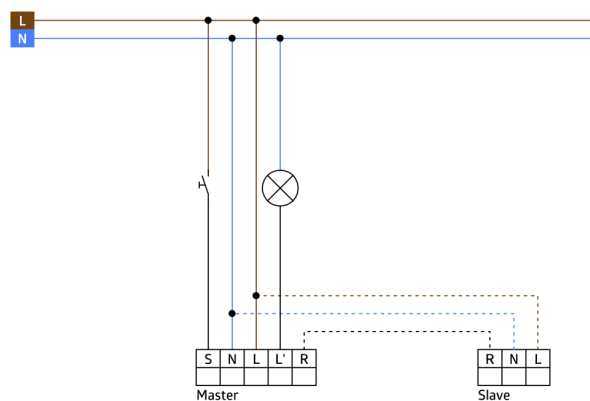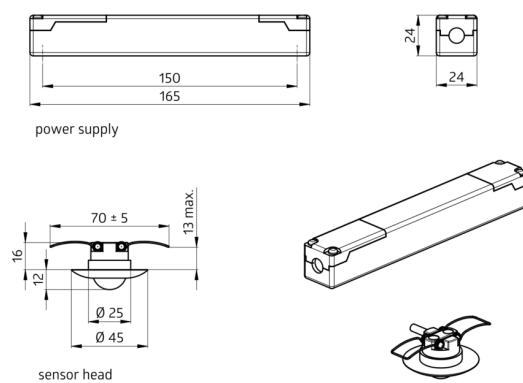

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Behuizing: UV-bestendig
Kleur: transparant



IR-PD-1C

Art.nr.: 92520

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: antraciet glanzend



IR-PD-1C-E

Art.nr.: 92077

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zilver glanzend




Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: wit mat



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat



Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig

RAL9010