



## PD9-M-DALI/DSI-GH-IB

92938 EAN: 4007529929382

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 41 mm,  
Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-DALI/DSI-GH-IB		92938

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekking PD9-GH 1/2	wit	92952
Afdekking PD9-GH	wit	92953
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 41 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3.5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m² / 6 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	45 cm
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
DALI-uitgang:	max. 50 DALI / DSI EVSA's
Nalooptijd:	1 min – 30 min 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Oriëntatieverlichting:	
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtregeling speciaal voor **grote hoogten**

DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA's als groep aan te sturen

Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstandsbediening

Oriëntatieverlichting functie

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Bij een montagehoogte van 5 meter is de lichtregeling nog steeds functioneel !

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)




Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

**Toepassingsvoorbeelden:**  
trappenhuis, sporthallen / opslagruimtes

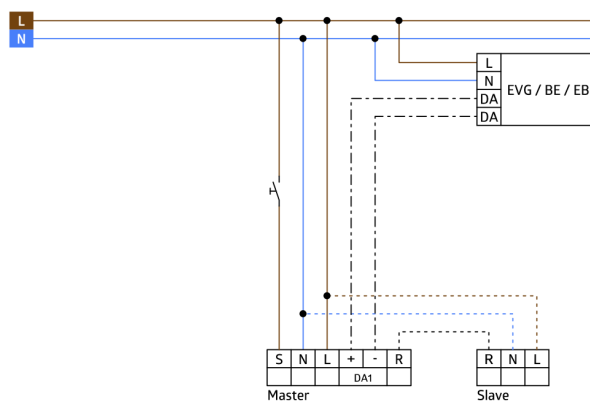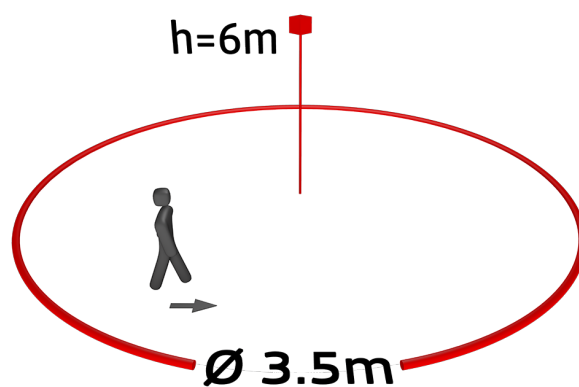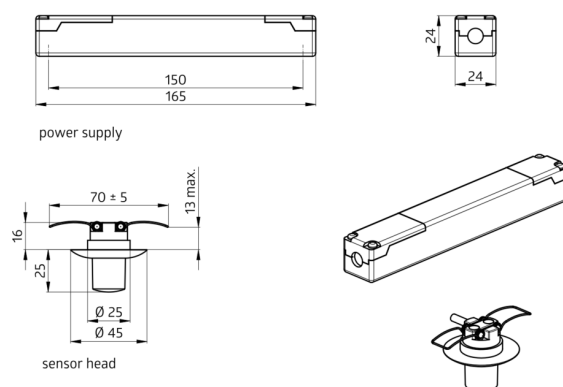

## Accessoires



### Afdekking PD9-GH 1/2

Art.nr.: 92952

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



### Afdekking PD9-GH

Art.nr.: 92953

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



### IR-PD-DALI

Art.nr.: 92094

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Kleur: -  
Accu: Lithium 3.0 V<BR>0 mAh



### IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
Kleur: -  
Accu: Lithium 3.0 V<BR>0 mAh



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: antraciet glanzend



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit glanzend



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237


Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zilver glanzend



### Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327


Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: wit mat



### Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: zilver mat



### Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010




### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### IR-PD-DALI-LD

Art.nr.: 92652

Afmetingen: 83 x 53 x 17 mm

Kleur: -

Zenderreikwijdte:  
<B>bewolkt/donker:</B> max. 12 m



### IR-PD-DALI-E

Art.nr.: 92122

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -