

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-GH-IB

92933 EAN: 4007529929337

- Afmetingen: Ø 36 x 40 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)
- Reikwijdte: max. Ø 3.5 m dwars

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
PD9-S-SDB-GH-IB	wit	92933

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993




## Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 40 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3.5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Kleur:	wit
Kabellengte:	350 cm

## Productinformatie

Slave-sensor speciaal voor vochtbestendige toepassing, geschikt voor de mini-aanwezigheidsmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-IB en voor **grote hoogten**

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

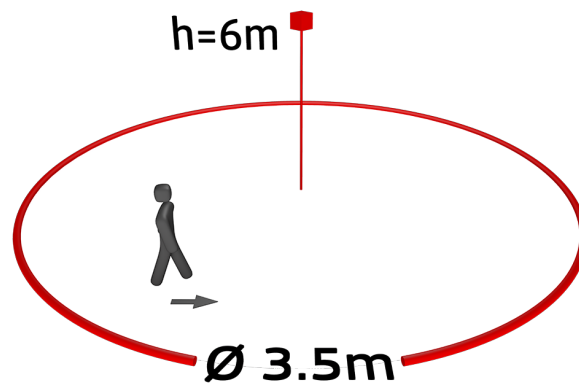

## Accessoires



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Code: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: antraciet glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Code: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Code: 92237


Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zilver glanzend



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Code: 92327


Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: wit mat



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Code: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: zilver mat



### **Vierkant designraam PD9-IB**

Code: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig  
RAL9010