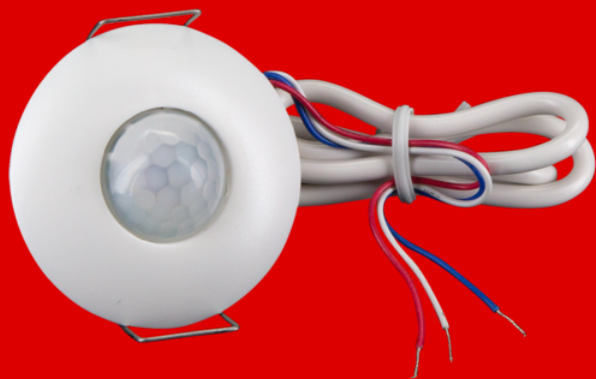


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V

93211 EAN: 4007529932115

- Spanning: 24 V DC
- Afmetingen: Ø 45 x 28 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V	wit	93211

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346

Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	350 mm
Aansluitingen en kabels:	false
Schakelvermogen:	24V DC / 0.5mA

Productinformatie

Mini-bewegingsmelder




Voor aansluiting op gebouwautomatiseringssystemen

Uitgang 24V DC / 0,5mA

93210: Met status-LED voor bewegingsindicatie

Toepassingsvoorbeelden:

bewaking van kleine oppervlakken zoals traphallen, garages,
kamers, toiletten

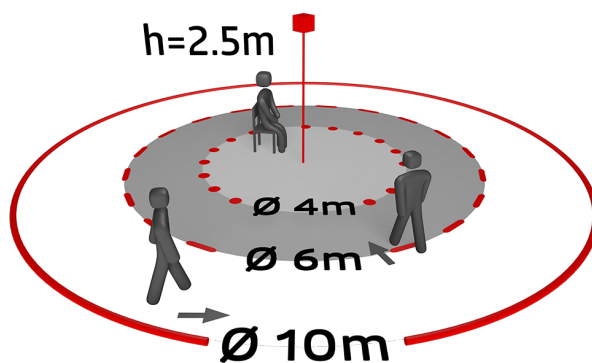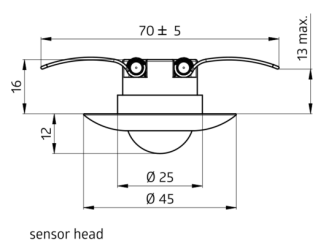

Accessoires



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238


Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237


Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: zilver glanzend



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: wit mat



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: zilver mat