


LED-licht met 3 lichtkleuren & (HF-) bewegingssensor

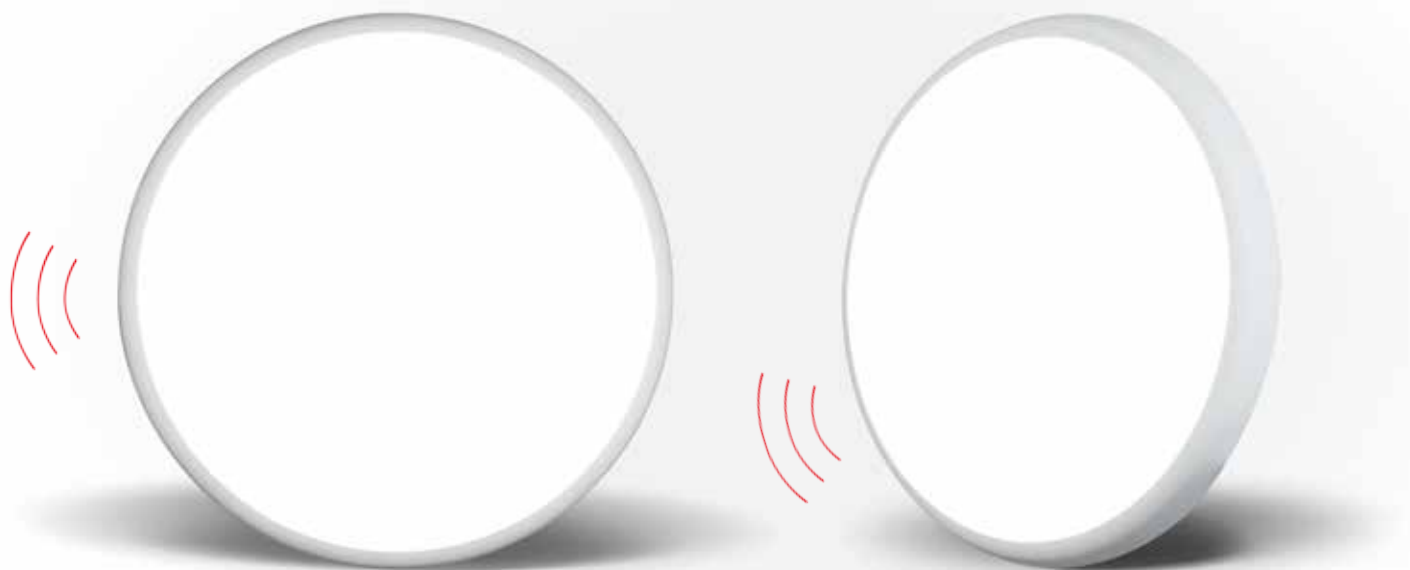


AL8-25-300-LED-3C-HF

LED designarmatuur

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde (HF-) bewegingssensor
- LED-licht met 3 lichtkleuren
- Uiterst vlak design
- Heldere en gelijkmatige verlichting
- Slag- en UV-bestendig polycarbonaat
- Eenvoudige installatie en instelling

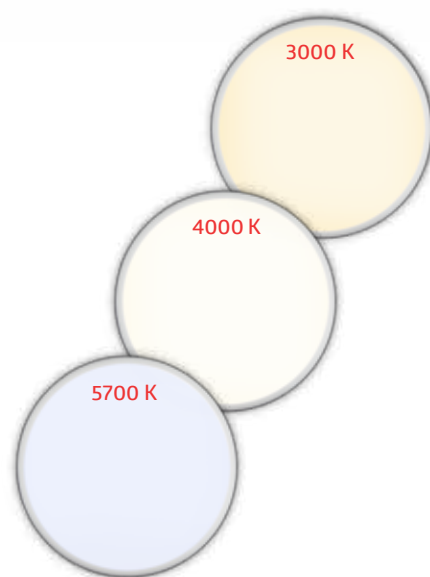

Uiterst vlak design

Led armaturen met zeer vlak design

De B.E.G.-armaturen combineren een aantrekkelijk design met de nieuwste ledtechnologie. De stabiele, vlakke diffusor van milieuvriendelijk polycarbonaat zorgt voor een aangename en gelijkmatige lichtverdeling in het vertrek.

De brede straalbundelhoek van 120° zorgt ervoor dat een groot oppervlak wordt verlicht. De hoogwaardige, zuinige leds garanderen een levensduur van 40.000 uur en zorgen voor een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik.

Toepassingsvoorbeelden:

Trappenhuizen, gangen, kelders, garages, opslagruimten en alle binnenlocaties waar een energiebesparende verlichting gewenst is.

PRODUCTINFORMATIE

- Slechts 48 mm dik, met vlakke diffusor voor een modern design
- Sterke polycarbonaatbehuizing met hoge brandwerende eigenschappen (V0)
- Levensduur meer dan 40.000 uur
- Brede lichtverdeling over 120°
- Milieuvriendelijk geproduceerd - polycarbonaat recycleerbaar
- Drie lichtkleuren in een armatuur, per schakelaar selecteerbaar tussen warmwit, neutraal wit of daglichtwit
- Beschermingsring tegen vandalisme beschikbaar als accessoire
- De HF melder schakelt de verlichting automatisch in bij gedetecteerde beweging.
- Als er geen beweging meer gezien wordt, schakelt de verlichting na 30 seconden uit.

TECHNISCHE GEGEVENS


- Spanning: 200 – 240 V AC, 50 Hz
- Verbruik: 25 W
- Lichtstroom van lamp: 2000 lm / 2100 lm / 2120 lm
- Lichtkleur: 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Kleurweergave: > CRI 80
- Afmetingen: Ø 300 x 48 mm
- Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / II
- Slagvastheid: IK08 (5,0 Joule)
- Fotobiologische veiligheid: RG 0

(HF-)radarmelder

- Detectiebereik: 360°
- Bereik: Ø 2-12 m

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35

Straalbundelhoek



PRODUCT EN ACCESSOIRES

Omschrijving	Kleur	Code
AL8-25-300-LED-3C-HF	wit	93141
Beschermingsring AL8	wit	93014

