



## Aleum Glow



1C

- Bewegingsdetector met 180° detectiebereik en kruipbeveiliging
- Omgevingslicht
- Verdere functies kunnen via Bluetooth worden ingesteld met de B.E.G. app
- Mechanische bereikinstelling van verschillende PIR's
- De gevoeligheid van alle vier de sensoren kan worden aangepast en uitgeschakeld via de B.E.G. app
- Wandmontage

180°

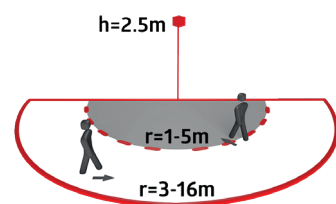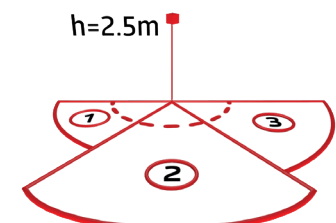

## RC-plus next N




1C




- Bewegingsdetector met detectiebereik van 130°, 230° of 280°\* en kruipbeveiliging
- Mechanische bereikinstelling
- Beweegbaar balhoofd
- Verdere functies kunnen worden ingesteld met de optionele afstandsbediening
- Wand-, plafond- en hoekmontage

\*alleen beschikbaar als schakelindicator


130°

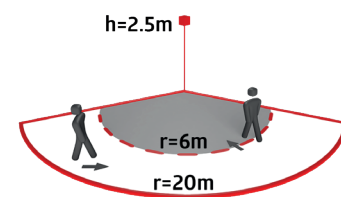

230°

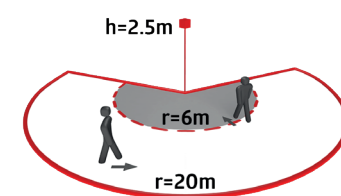

280°

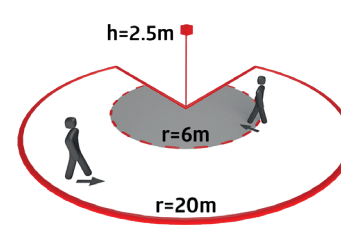

## LC-plus




1C



- Bewegingsdetector met 280° neerwaartse detectie voor naadloze bewaking
- Beweegbaar balhoofd
- Verdere functies kunnen worden ingesteld met de optionele afstandsbediening
- Inclusief speciale voet voor externe hoekmontage!
- Wandmontage
- DALI-versie: Dit artikel is een onderdeel van het DALI-SYS lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI-bedieningsapparaten (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt.

280°

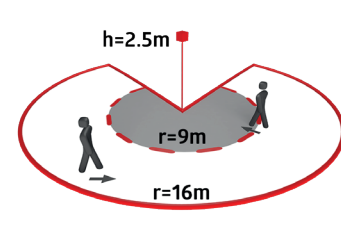


## LC-Click N




1C

- Bewegingsdetector met 140° of 200° detectiebereik en 180° kruipbeveiliging
- Beweegbaar balhoofd
- Wandmontage

140°

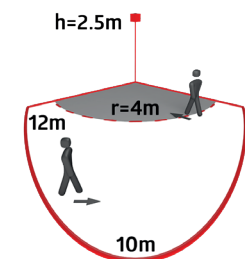

200°

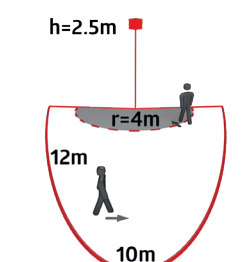


## LC-Click




1C

- Bewegingsdetector met 140° of 200° detectiebereik
- Beweegbaar balhoofd
- Eenvoudige installatie dankzij plug-in basis
- Wandmontage

140°

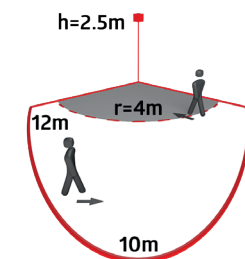

200°

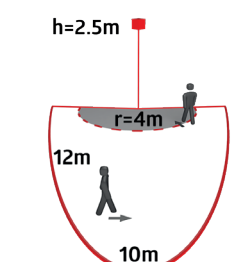


## LC-Mini




- DALI-2 multisensor (invoerapparaat) met een detectiebereik van 120°
- Voedingsspanning via DALI-bus
- Beweegbaar balhoofd
- Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-sensor
- Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster applicatiecontroller van een willekeurige fabrikant. Deze controller moet IEC 62386, delen 101/103/303/304 ondersteunen.

120°


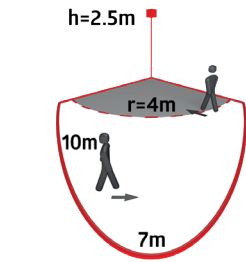




# Outdoor Familie

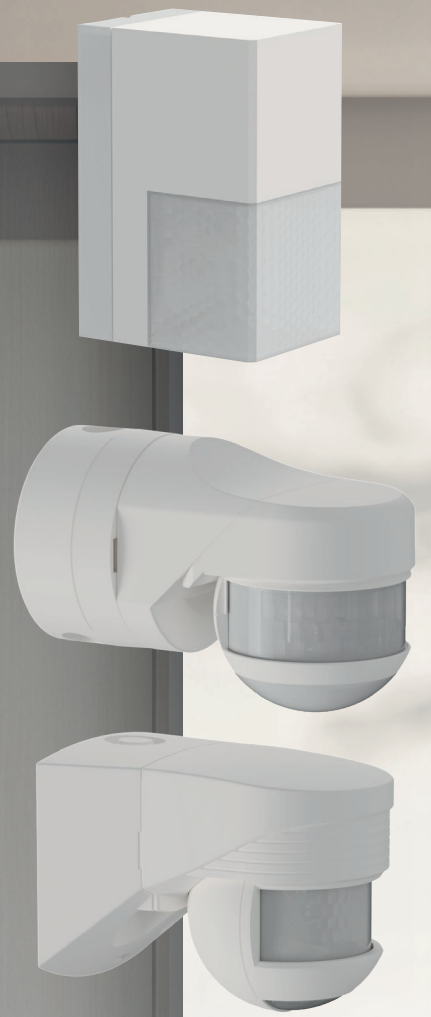


## Muurbeugels

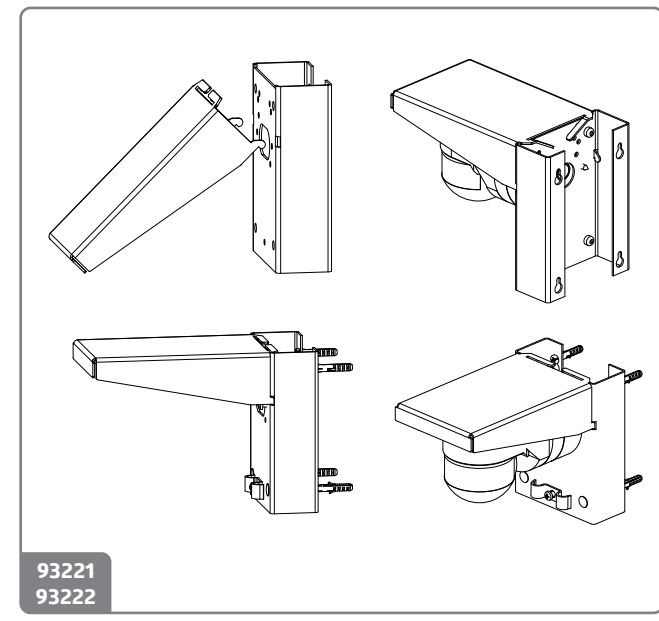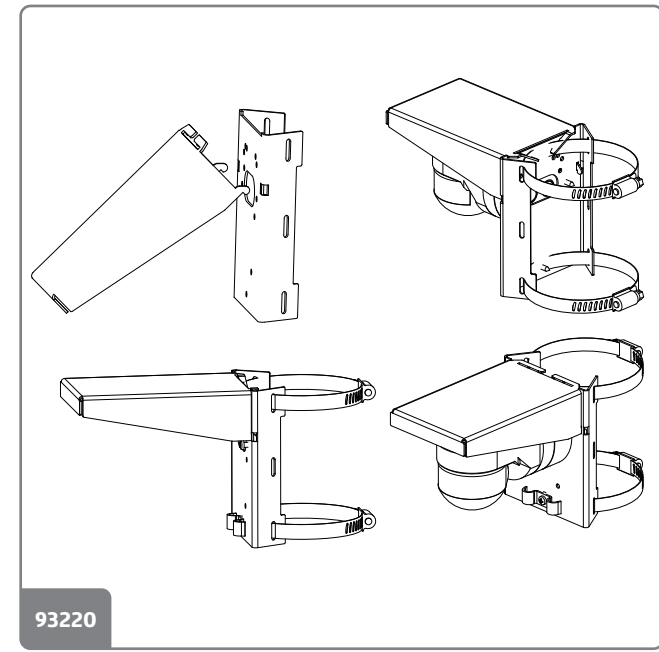


STANDAARD - 1C	130°	RC-plus next N 130 wit	93321
		RC-plus next N 130 zwart	93323
		RC-plus next N 130 bruin	93324
	230°	RC-plus next N 230 wit	93331
		RC-plus next N 230 zwart	93333
		RC-plus next N 230 bruin	93334
		RC-plus next N 230 zilver	93346
	280°	RC-plus naast N 280 wit	93341
		RC-plus next N 280 zwart	93343
		RC-plus naast N 280 bruin	93344
	230°	RC-plus next N 230 KNXs-DX wit	93527
		RC-plus next N 230 KNXs-DX zwart	93528
RC-plus next N ACCESSOIRES	Plint	RC-filter	10880
		RC-plus volgende afdeklatten, wit	32697
		Beschermingskorf BSK (Ø164 x 143mm)	92467
		Paalbevestiging, roestvrij staal	93220
		Muurhouder, antraciet	93221
		Muurhouder, wit	93222
	Afstands-bediening	Buitenhoeksokkel RC-plus next wit	97004
		Buitenhoeksokkel RC-plus next bruin	97014
		Buitenhoeksokkel RC-plus next zwart	97024
		Buitenhoekplint RC-plus next zilver	97043
		Binnenhoeksokkel RC-plus next wit	97005
		IR-RC	92000
LC-Click-N ACCESSOIRES	140°	LC-Click-N 140 wit	91001
		LC-Click-N 140 zwart	91021
		LC-Click-N 200 wit	91002
		LC-Click-N 200 bruin	91012
	200°	LC-Click-N 200 zwart	91022
		RC-filter	10880
		Afdekplaatjesset LC-Click-N	32699
		Beschermingskorf BSK (Ø164 x 143mm)	92467
	Opbouwframe	Paalbevestiging, roestvrij staal	93220
		Muurhouder, antraciet	93221
		Muurhouder, wit	93222
		Muurbeugel IR-RC	92100

## Buitenfamilie - Overzicht

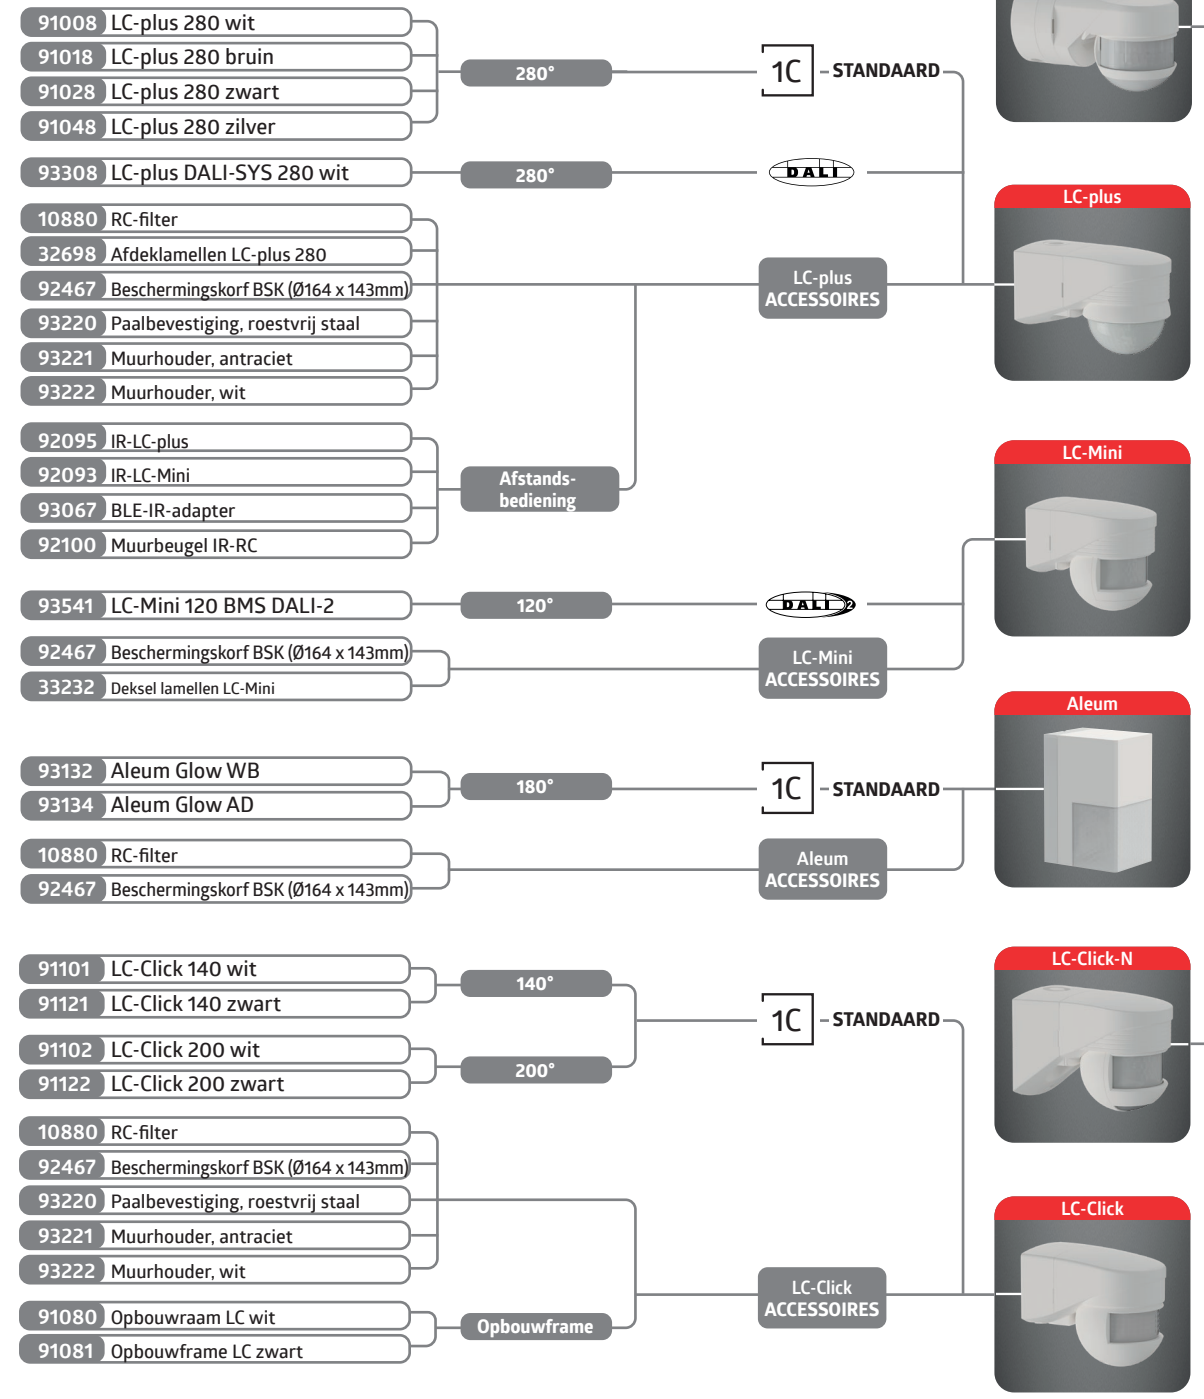

## B.E.G. assortiment in een oogopslag

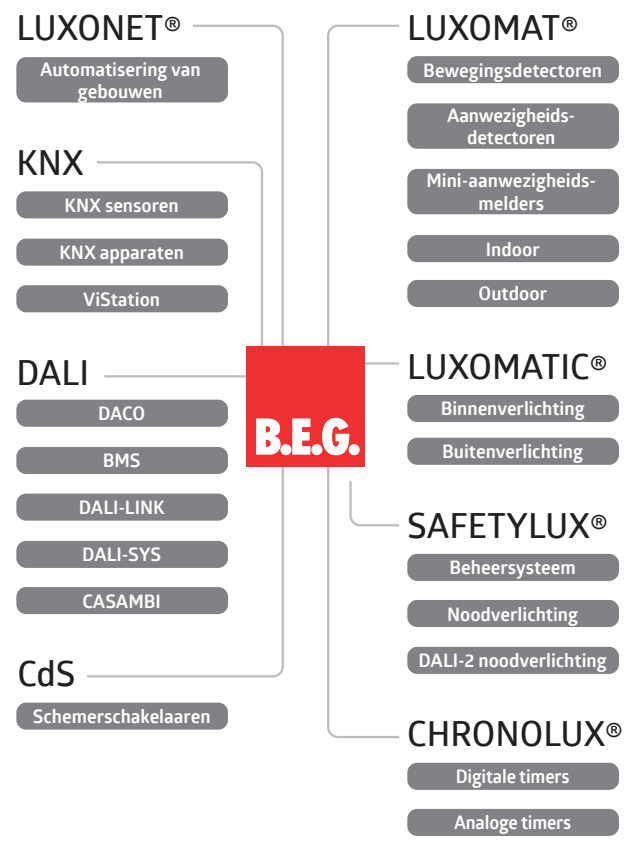

B.E.G.  
Brück Electronic B.V. - Nederland  
Groenewoudsedijk 50  
3528 BK Utrecht  
T +31 85 04 33 240  
info@beg-nederland.nl  
beg-luxomat.com /nl

VOLG ONS:



Technische en ontwerp wijzigingen en fouten voorbehouden.  
LFL 517811 - 170725