


50
YEARS
est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building

KNXs Universele actuator - compact, veelzijdig, geruisloos

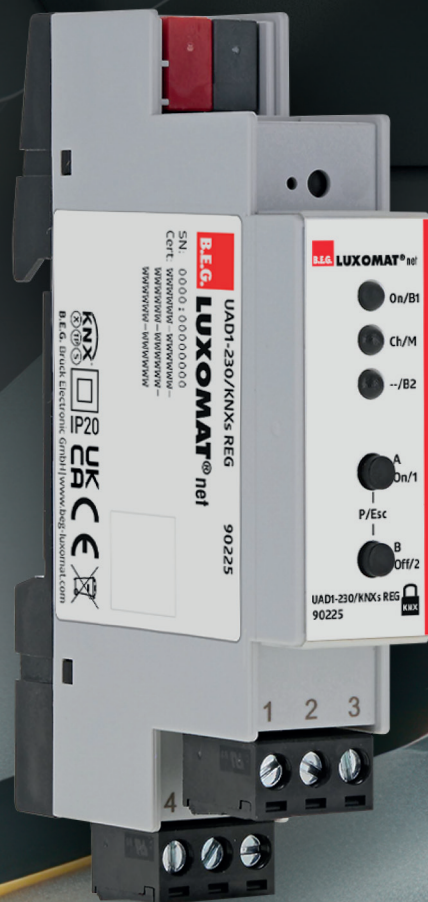

- Universele dimactor
- Klepsturing
- Universele schakelactor
- 2 binaire ingangen



90225
UAD1-230/KNXs REG



beg-luxomat.com



50
YEARS
est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building



UAD1-230/KNXs REG
Universele dimactor en
schakelactor (1-kanaals)



90225

KNXs Universele actuator

De nieuwe KNX universele actuator combineert veelzijdige functies in een uiterst compacte behuizing: als universele dimactor en klepactor en als schakelactor met halfgeleider uitgang is hij perfect voor een brede waaier aan toepassingen. De stille werking maakt hem de ideale oplossing voor gebruik in gevoelige gebieden zoals hotels, kantoren of stille gebieden. Dankzij KNX Secure biedt hij ook maximale beveiliging tegen ongeoorloofde toegang.

Multifunctioneel gebruik:

- Universele dimactor (fase aansnijding)
- Klepsturing met PWM (pulsbreedtemodulatie)
- Schakelactor met halfgeleider
- 2 binaire ingangen
- Geïntegreerde functies voor gemak en logica

NIEUW:

- KNX Secure
- 1-kanaal
- Uiterst compact: slechts 1 TE meer plaats in de verdeelkast
- Stil, dus geschikt voor gebruik in stille ruimtes, hotels, kantoren...

Technische Daten:

Spanning:	via KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	3 mA
Typisch stroomverbruik:	0.2 W
Beschermingstype/klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5°C tot +45°C
Aansluitingen en kabels:	1 x KNX busklem zwart/rood 6 x schroefaansluitingen 0.34 ... 2,5 mm ² stijf 0.34 ... 2,5 mm ² fijndradig
Schakelcapaciteit:	0 - 200 W Ohmse belasting 0 - 24 W / 4 LED (Faseregeling) 0 - 100 W / 10 LED (Faseregeling)
Uitgangen:	1 x halfgeleideruitgang