


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO[®] PRO

Voor concepten die
meerdere ruimtes omvatten

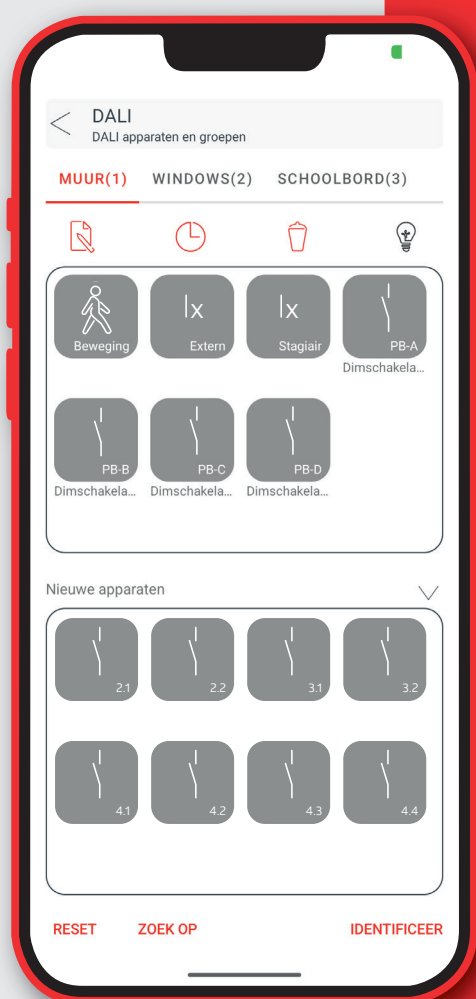

LEES
MEER OVER
DACO[®] PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/



Multimaster DALI-toepassingscontroller

- Voor verlichtingsregeling in meerdere ruimtes
- Er kunnen meerdere regelkringen worden geïmplementeerd via één enkele DALI-lijn
- Flexibele regeling per zone (bijv. sporthallen)
- Uitbreidbaar met BMS-sensoren en DALI-druknopmodules



DACO® PRO


De nieuwe B.E.G. multicast-productfamilie

Met DACO® PRO introduceert B.E.G. een nieuwe generatie intelligente verlichtingsregeling die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne gebouwen en flexibele ruimteconcepten. Deze multicast-productfamilie breidt het bestaande assortiment compacte sensoren uit en maakt een toekomstbestendig, ruimteoverschrijdend verlichtingsregelsysteem mogelijk dat zowel ontwerpers als gebruikers een ongekende mate van flexibiliteit biedt. DACO® PRO combineert technologische innovatie met praktische toepasbaarheid en legt daarmee de basis voor op maat gemaakte, comfortabele en energiezuinige verlichtingsoplossingen.

Multicast-technologie als kernelement

De kern van DACO® PRO wordt gevormd door de mogelijkheid om meerdere verlichtingsgroepen via één enkele DALI-lijn aan te sturen. In combinatie met DALI-2-sensoren (invoerapparaten uit de B.E.G. „BMS“-productfamilie) kunnen meerdere verlichtingszones op intelligente wijze met elkaar worden verbonden en op basis van realtime omstandigheden worden aangestuurd. Hierdoor zijn geen extra bekabeling, externe besturingscomponenten of complexe systeemstructuren nodig. Deze technologie vereenvoudigt niet alleen de installatie, maar vermindert ook de planninginspanning aanzienlijk. Tegelijkertijd blijft het systeem open voor toekomstige aanpassingen en uitbreidingen, waardoor het ideaal is voor gebouwen met veranderende gebruiksbehoeften.

beg-luxomat.com/daco-pro/




PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Oppervlakte die bij tangentiële beweging wordt bestreken:
78 m² / 2,5 m installatiehoogte



93351



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Oppervlakte die bij tangentiële beweging wordt bestreken:
450 m² / 2,5 m installatiehoogte



93353



Extra functies van DACO® PRO:

- Meerdere adresseerbare regelkringen
- Multicast-verbinding van BMS-sensoren
- Snelle, intuïtieve parametrisering via app
- Kan via Bluetooth worden bijgewerkt
- Oriëntatieverlichting
- Human Centric Lighting (HCL)
- Eenvoudige lampvervanging
- 4 drukknopingen (DALI-knoppen & relais)
- Snelle adressering via een slim infraroodapparaat

Onder voorbehoud van wijzigingen.

LFL 51905-1 - 300626

LEES MEER OVER DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/

