




## Aleum Glow

1C



- Czujnik ruchu z zakresem detekcji 180° i zabezpieczeniem przed pełzaniem
- Oświetlenie otoczenia
- Dalsze funkcje można ustawić przez Bluetooth za pomocą aplikacji B.E.G.
- Mechaniczna regulacja zasięgu różnych sensorów PIR
- Czułość wszystkich czterech sensorów można regulować i dezaktywować za pomocą aplikacji B.E.G.
- Montaż na ścianie

180°



## RC-plus next N


1C




- Czujnik ruchu z zakresem detekcji 130°, 230° lub 280° i zabezpieczeniem przed pełzaniem
- Mechaniczna regulacja zasięgu
- Ruchoma głowica kulowa
- Dalsze funkcje można ustawić za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania
- Montaż ścienny, sufitowy i narożny

\*dostępny tylko jako wskaźnik przełączania


130°



230°



280°




## LC-plus

1C



- Czujnik ruchu z detekcją 280° skierowaną w dół dla płynnego monitorowania
- Ruchoma głowica kulowa
- Dalsze funkcje można ustawić za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania
- Specjalna podstawa do montażu narożnego na zewnątrz w zestawie!
- Montaż na ścianie
- Wersja DALI: Ten artykuł jest częścią systemu sterowania oświetleniem DALI-SYS firmy B.E.G., który umożliwia współpracę ze sterownikami DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów.

280°




## LC-Click N

1C




- Czujnik ruchu z zakresem detekcji 140° lub 200° i zabezpieczeniem przed pełzaniem 180°
- Ruchoma głowica kulowa
- Montaż na ścianie

140°



200°




## LC-Click

1C




- Czujnik ruchu z zakresem detekcji 140° lub 200°
- Ruchoma głowica kulowa
- Prosta instalacja dzięki wtykowej podstawie
- Montaż na ścianie

140°



200°




## LC-Mini




- Multisensor DALI-2 (urządzenie wejściowe) z zakresem detekcji 120°
- Napięcie zasilania przez magistralę DALI
- Ruchoma głowica kulowa
- Indywidualna regulacja czułości sensora PIR
- Parametryzacja jest możliwa za pomocą wymaganego kontrolera aplikacji multimaster dowolnego producenta. Sterownik ten musi obsługiwać normy IEC 62386 części 101/103/303/304.

120°



## Przegląd asortymentu B.E.G.

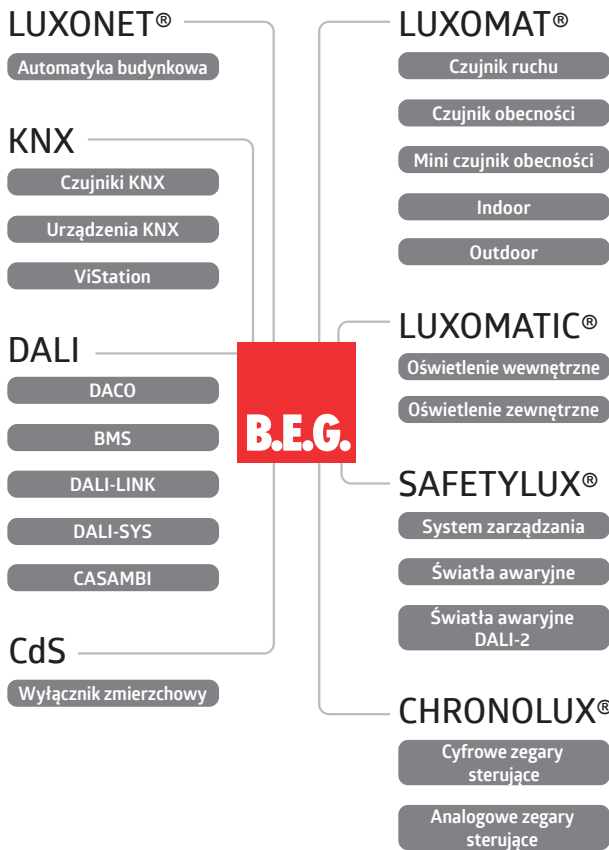


**B.E.G.**

**B.E.G. Polska Sp. z o.o.**  
Ul. Bakalarska 34  
PL-02-212 Warszawa  
T +48 60 26 90 661  
info@beg-luxomat.pl  
beg-luxomat.com



**ŚLEDŹ NAS:**



## Rodzina czujników do zastosowań na zewnątrz - przegląd

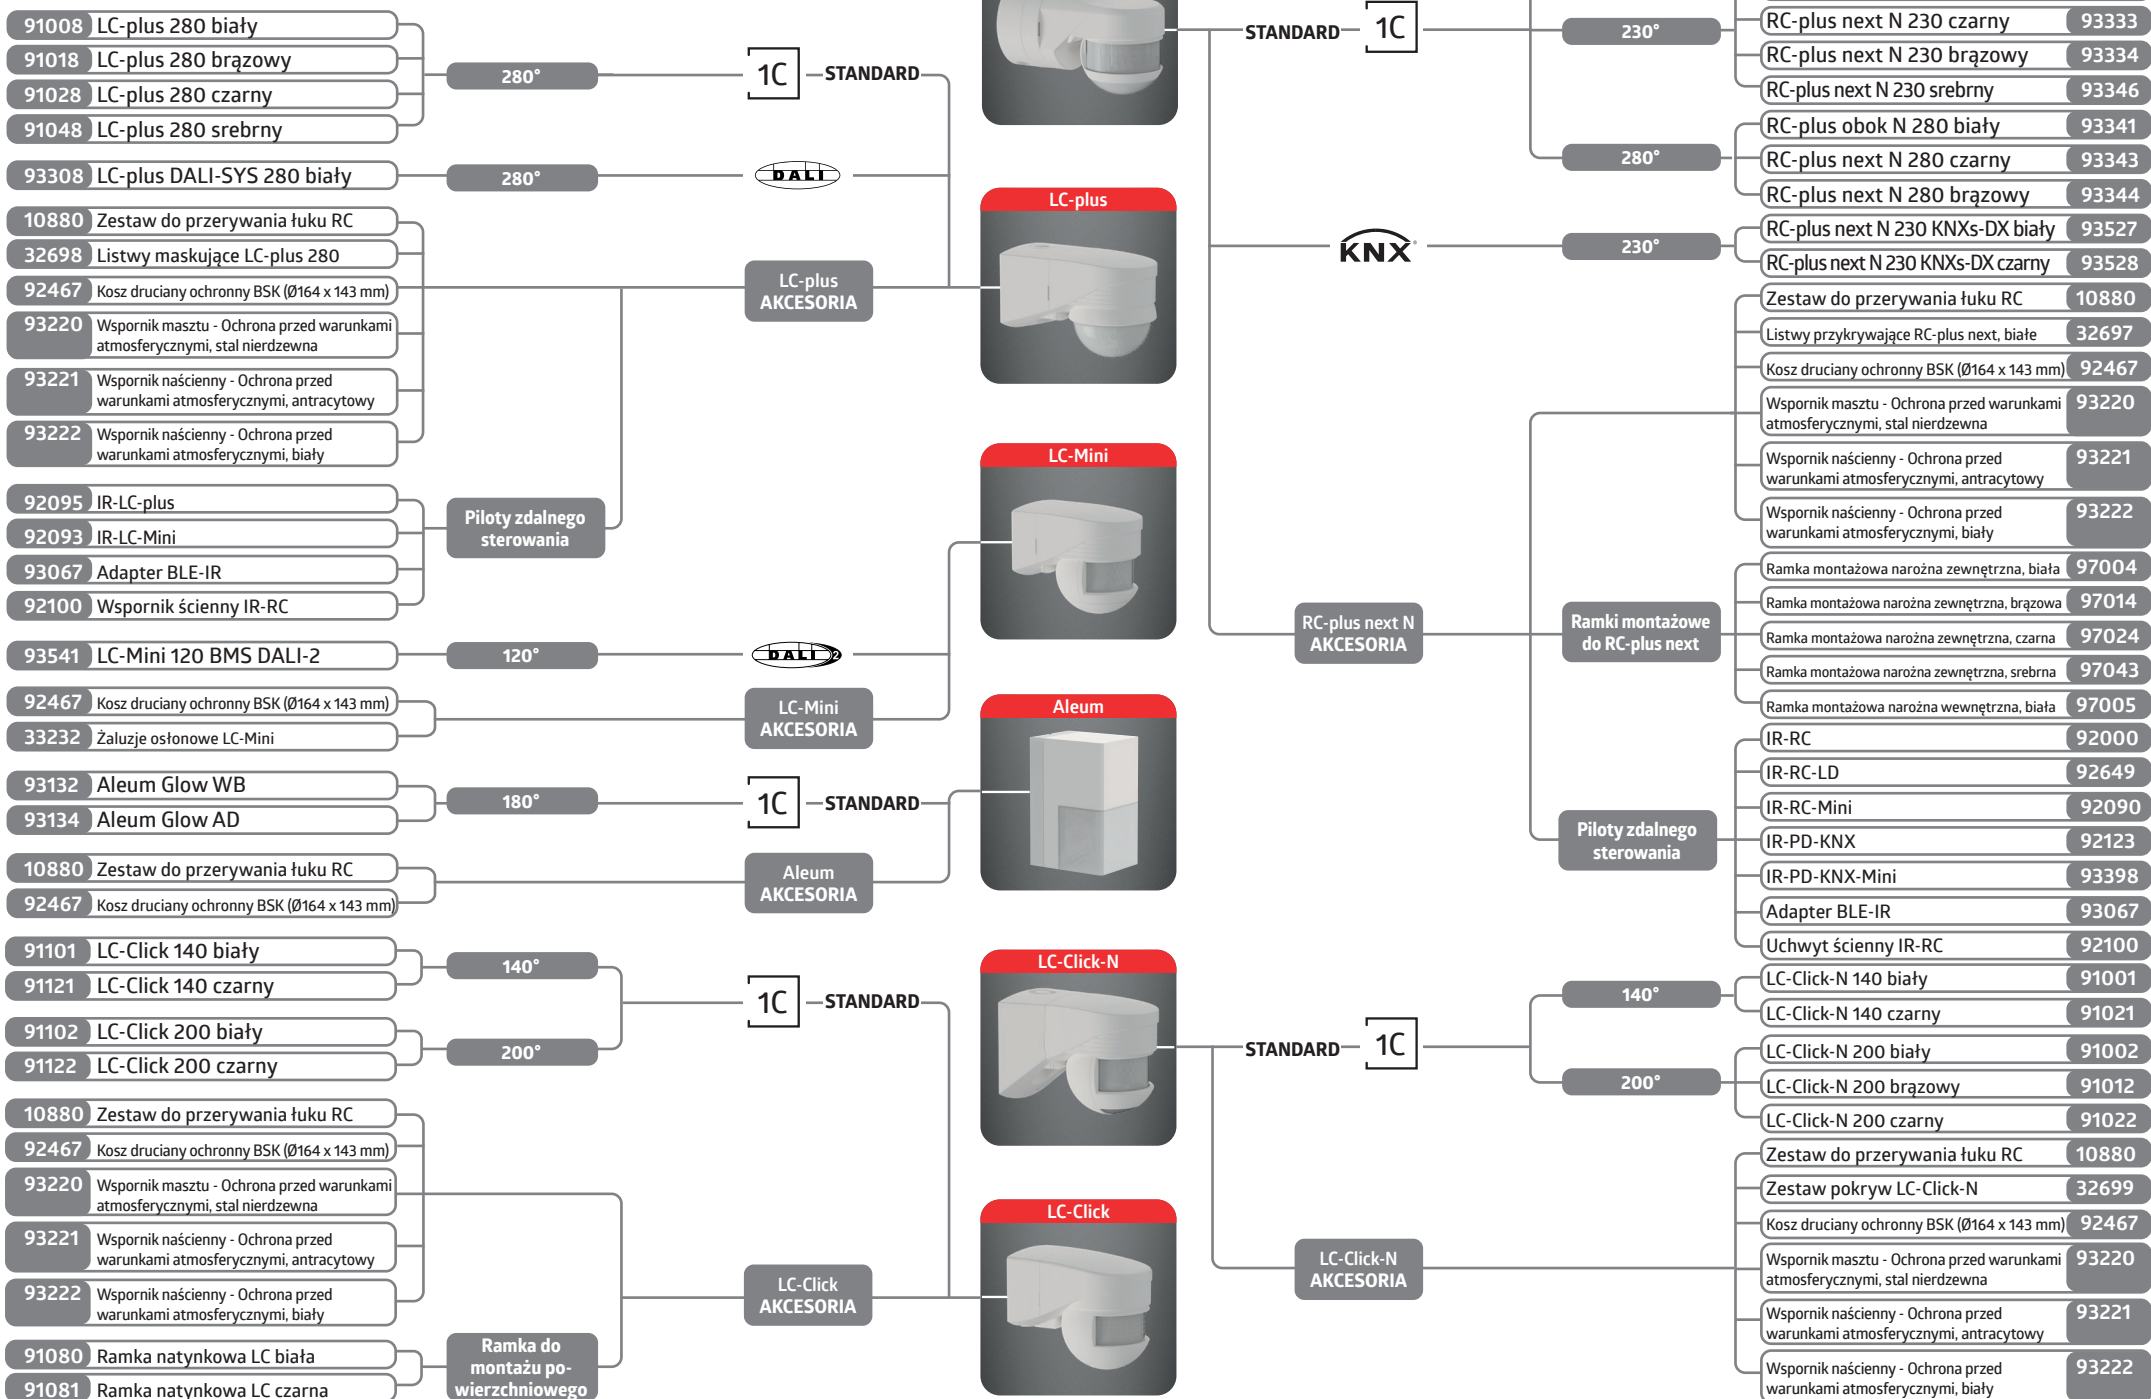

## Uchwyty ścienne

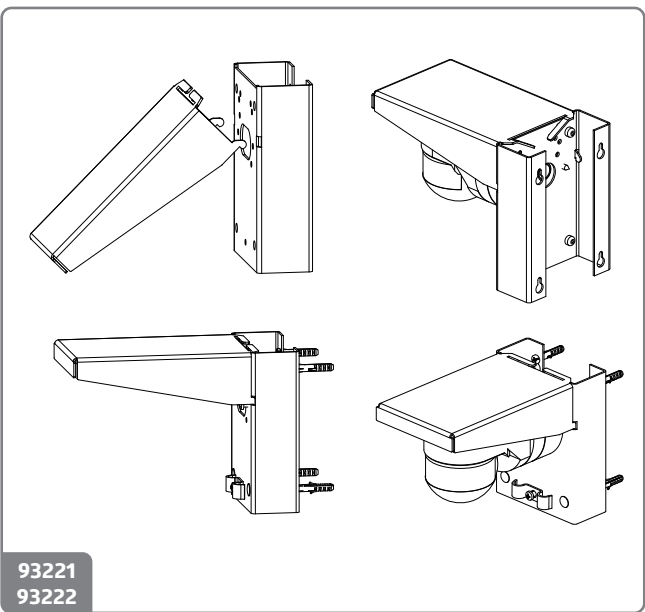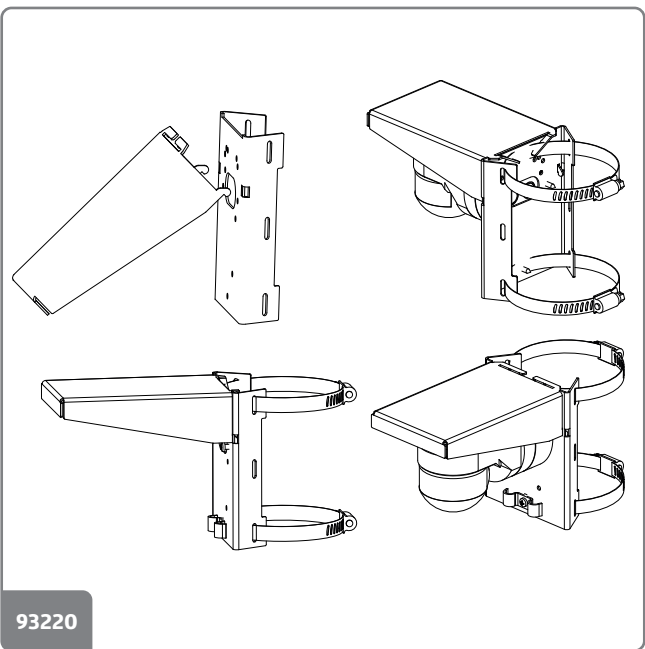

**50**  
**YEARS**  
est. 1975

**B.E.G.**

# Rodzina czujników zewnętrznych

